

PRACHT[®]

LICHTSPECTRUM



ALLES DRAAIT OM VERLICHTING

Energie staat centraal.

Het gyroscoop staat voor de combinatie van stabiliteit en beweging.


Al meer dan 100 jaar zetten we de toon in verlichtingstechnologie en zijn we gespecialiseerd in de verlichting van vochtige en industriële ruimtes. Als familiebedrijf combineren we ervaring en toekomstige ideeën om aan de hoogste eisen te voldoen.

Onze missie: duurzaamheid, kwaliteit, innovatie.

Gecertificeerd volgens ZNU (standaard voor duurzame verandering), met projecten zoals PRACHT INFINITY en bekroond als TOP INNOVATOR 2024, bewijzen we dat we constant blijven, maar nooit stilzitten!

PRACHT – het dagelijks leven van mensen makkelijker maken met duurzame innovaties.

[PRACHT.COM](https://pracht.com)

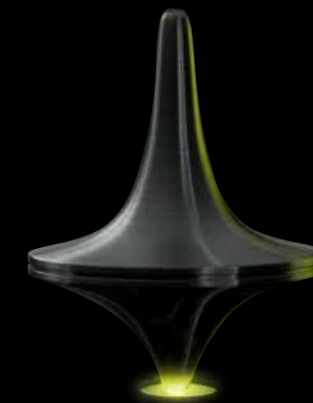

1923

1963

1980

2006

2011

2013



LUDWIG PRACHT & ZONEN



ALFRED PRACHT KG



FRIEDHELM PRACHT



EERSTE ARMATUUR GEMAAKT VAN
BIOPLASTIC



JONATHAN PRACHT



NIEUWE HUISSTIJL

2015

2020

2021

2023

2024

2025



FOUNDATION
ONDERZOEKSIJNSTITUUT



HOLISTISCH
DUURZAAMHEID



JUBILEUM



AWARD
TOP 100
INNOVATOR



ZNU CERTIFICERING

PRACHT® GESCHIEDENIS

MEER DAN 100 JAAR DUURZAME INNOVATIE

PRACHT schrijft al meer dan 100 jaar een succesverhaal en staat voor efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid.

Ons familiebedrijf begon als een elektriciteitsinstallatiebedrijf en groeide uit tot een internationale fabrikant van verlichtingsarmaturen voor vochtige ruimtes en de industrie.

DE IDEALE VERLICHTING VOOR UW INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

Met ons lichtspectrum kunt u het ideale licht vinden voor uw toepassing en bedrijfstak. Onze ECO, BASIC en PRO LINE armaturen bieden u de juiste oplossingen:

Eenvoudig licht voor dagelijks gebruik: snel en eenvoudig te installeren; licht zoals u het nodig hebt - niet meer, niet minder.

Licht voor industriële toepassingen: Robuust en bewezen licht voor professionals - compromisloos betrouwbaar.

Licht voor zeer gespecialiseerde toepassingen: Extreem krachtig en aanpasbaar - voor iedereen die meer wil.

In deze catalogus vindt u ons volledige verlichtingsportfolio compact en overzichtelijk gepresenteerd. Laat je inspireren en ontdek de perfecte verlichting voor jouw vereisten!

OVERZICHT

ALLES DRAAIT OM VERLICHTING	2
DE GESCHIEDENIS VAN PRACHT	4
LICHT Aangepast aan uw behoeften	6
DE SEGMENTEN VAN PRACHT	8
ECO LINE – LICHT VOOR ELKE DAG	12
LUNA ECO – ARMATUUR MET DIFFUSOR	14
LUNA ECO SENSOR – ARMATUUR MET	15
LUNA RETRO SET – BEHUIZING MET LED-BUIS.	16
LUNA RETRO HOUSING – LEGE BEHUIZING VOOR LED-BUIZEN	17
KATLA ECO - PROFIELARMATUUR	18
NINA ECO – COMPACTE ISO-OVALE ARMATUUR.	19
COMO ECO – LED HIGHBAY	20
FLOODY ECO – COMPACTE SCHIJNWERPER	21
BASIC LINE – VERLICHTING VOOR PROFESSIONALS	24
LUNA BL ONE – VEELZIJDIGE EN DUURZAME ARMATUUR MET DIFFUSOR	26
LINO BL – MODULAIRE LICHTBAND	30
LUNA BL – ARMATUUR MET DIFFUSOR	36
KATLA BL – PROFIEL ARMATUUR	38
TUBIS BL – TUBULAIR ARMATUUR	40
COMO BL – LED HIGHBAY	42
PRO LINE – VERLICHTING VOOR EXTREME OMSTANDIGHEDEN	46
APOLLO – ZEER EFFICIËNTE REFLECTORLAMP	50
KATLA – VEELZIJDIGE PROFIEL ARMATUUR	56
TUBIS – ROBUST TUBULAIR ARMATUUR	60
TROJA – ANTI-VANDALISME ARMATUUR	64
QUADRONIUS – INDUSTRIËLE SCHIJNWERPER	70
GECKO L – EXPLOSIEVEILIG ARMATUUR	74
LTEC/LTAC/LTSC – DRAAGRAILS VOOR SNELLE MONTAGE VAN ARMATUREN	78
LTAG/LTPG – DRAAGRAILS VOOR ARMATUREN	82
ONE CONNECT – VERLICHTINGSSYSTEMEN	88
REFERENTIES	92
MEER LICHT - CITYLINE & GAMMA.	94

VOOR ELKE TOEPASSING IN VOCHTIGE RUIMTES HET JUISTE ARMATUUR

ECO LINE LICHT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

NIET MEER EN NIET MINDER

Full-LED en RETRO-FIT lampen met een onverslaanbare prijs-prestatieverhouding:

- Kelder
- gangen
- Technische ruimtes
- Garages
- Magazijn



BASIC LINE VERLICHTING VOOR PROFESSIONALS

BETROUW- BAARHEID ZON- DER COMPRO- MISSEN

Hoogwaardige industriële armaturen voor eenvoudige installatie:

- Gangen
- Bijruimten
- Productieruimtes
- Ondergrondse parkeergarages
- Magazijnen
- Onbeschermde buitenruimtes
- Landbouw
- Logistiek
- Werkputten
- Autowasstraten



PRO LINE VERLICHTING VOOR DE EXTREMEN

VOOR IEDEREEN DIE MEER WIL

Industriële armaturen van de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en robuustheid. Kunnen op vele manieren worden aangepast, afhankelijk van de vereisten, Garantie 5 jaar + :

- Voedingsindustrie
- Transportbedrijven
- Koelopslag
- Chemisch vervuilde omgeving
- Hoge en lage temperatuur
- Vandalismebestendig
- Galvanisch
- Ex-zones



ONE CONNECT VERLICHTINGSSYSTEMEN

SYSTEMEN ONTSTAAN UIT STANDAARDEN

Met ONE CONNECT wordt een verscheidenheid aan verlichtingssystemen en vormen gecreëerd uit individuele KATLA ONE-armaturen en INFINITY-connectoren uit 99% gerecycleerd materiaal:

- Receptie & lounge ruimtes
- Kantoren
- Garages
- Kelder
- Gangen en hallen
- Technische ruimtes & workshops



**NIET M EER
EN N IET
MIN DER**

ECO LINE

LICHT VOOR HET DAGELIJKS LEVEN

Niet elke vochtige ruimte is extreem. De ECO LINE biedt perfect licht voor dagelijks gebruik. Efficiënte armaturen voor een snelle en eenvoudige installatie in industriële of huishoudelijke ruimtes. De ECO LINE combineert een optimale prijs-prestatieverhouding met hoogwaardige LED-verlichtingsoplossingen in het basissegment. Ze verschaft licht voor toepassingen zoals garages, werkplaatsen, kelders, magazijnen en nevenruimten, is onmiddellijk beschikbaar en ideaal voor de 1:1 vervanging van fluorescentielampen.

- VAN -20°C TOT +40°C
- WATERBESTENDIG
- STOFDICHT
- TOT 154 LM/W



LUNA ECO | LUNA ECO SENSOR

DIFFUSER ARMATUUR




KATLA ECO

PROFIEL ARMATUUR



RETRO-OPLOSSINGEN

LEGE BEHUIZING VOOR LED-BUIZEN

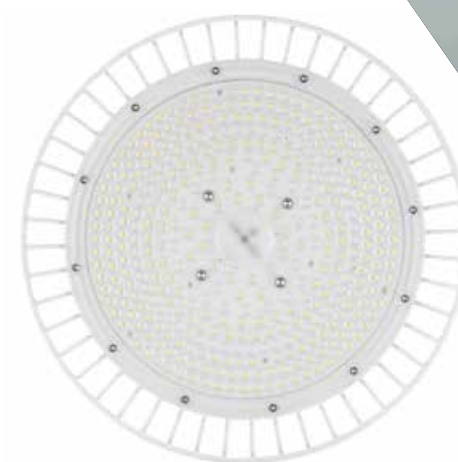

COMO ECO
Highbay



FLOODY ECO
Compacte schijnwerper



NINA ECO
Compacte ISO-ovale armatuur



GARAGES



WERKPLAATSEN



BUITENRUIMTE

PRACHT®

NIEUW::
MULTI-COLOR
UITVOERING

LUNA ECO

LED DIFFUSER ARMATUUR



BEHUIZING Polycarbonaat, slagvast, IK08, met geïntegreerde LED-unit.
LAMPENKAP Opaal polycarbonaat, slagvast, IK08.
AFSLUITINGEN Verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.
ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED converter.
INSTALLATIE Variabele montageafstanden dankzij het PRACHT BEVESTIGINGSSYSTEEM.
Geschikt voor plafond-, wand-, pendel- en railmontage.
TOEPASSINGSGEBIED Parkeergarages, kelders, werkplaatsen, 1:1 LL vervanging.

Kleurtemperatuur 4000 K, R _a >80, IP65, -20°C ... +35°C					
Vermogen	Lichtverdeling	Lichtstroom	Art.-Nr.	Lengte	Efficiëntie
1x28 W	120° breed	3400 lm	5221004	1285 mm	121 lm/W
1x39 W	120° breed	4700 lm	5221005	1585 mm	120 lm/W
1x39 W	120° breed	6000 lm	5221015	1585 mm	154 lm/W

LUNA ECO MC Kleurtemperatuur 3000, 3500, 4000 K, R _a >80, IP65, -20°C ... +35°C					
Vermogen	Lichtverdeling	Lichtstroom	Art.-Nr.	Lengte	Efficiëntie
1x24/30/33/39 W	120° breit	3800/4700/5200/6000lm	5221615	1585 mm	154 lm/W

ACCESSOIRES

Doorvoerbedrading	Art.-Nr.
Set voor LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm² 1,2m	5552134
Set voor LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3x1,5mm² 1,5m	5552137

   Isolatieklasse I volgens EN 60598
Bescherminingsklasse IP65



MEER
INFO
HIER



SERVICE
CENTER

PRACHT®


LUNA ECO SENSOR

LED DIFFUSER ARMATUUR MET HF SENSOR

HET BESTE LICHT - WANNEER JE HET NODIG HEBT

De LUNA ECO SENSOR loont overal waar slechts korte tijd licht nodig is of waar mensen aanwezig zijn. In magazijnangangen, garages, kelders, carports, bijkeukens, enz.

- Het licht gaat aan wanneer beweging wordt gedetecteerd - zonder een schakelaar in te drukken
- Na de inschakelduur (instelbaar met de dipswitch) schakelt de verlichting automatisch uit.
- Controle-/verdubbelingsfunctie, compatibel met de LUNA ECO
- Eenvoudig en comfortabel energie besparen met de LUNA ECO SENSOR

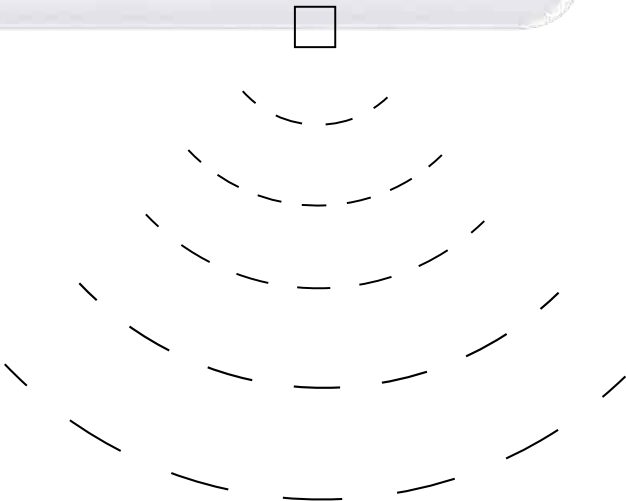

BEWEGINGSMELDER *

- Max. detectiegebied Ø 6 m
- Dip-Switch voor het instellen van detectiegebied, wachttijd en gevoeligheid (lux)
- CE gekeurd

Armatuur met bewegingssensor, kleurtemperatuur 4000 K, R _a >80, IP65, -20°C ... +35°C					
Vermogen	Lichtverdeling	Lichtstroom	Art.-Nr.	Lengte	Efficiëntie
1x28 W	120° breed	3400 lm	5221104	1285 mm	121 lm/W
1x39 W	120° breed	4700 lm	5221105	1585 mm	120 lm/W
1x39 W	120° breed	6000 lm	5221115	1585 mm	154 lm/W

** Werkelijke plaatsing in het midden voor optimale

   Isolatieklasse I volgens EN 60598
Bescherminingsklasse IP65



BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE NIEUWE PRODUCTEN: KLIK HIER OM U IN TE SCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

LUNA RETRO SET

ARMATUURBEHUIZING INCLUSIEF PRACHT-LED LICHTBRON



1 UITPAKKEN - ALLES UIT EEN DOOS

Dankzij de gepatenteerde lichtbronhouder is een ruimtebesparende verpakking van de armatuurbehuizing en PRACHT LED mogelijk.

2 ASSEMBLAGE & AANSLUITEN

LED TUBE van PRACHT voor de beste prijs - ruime montageruimte. Optionele doorvoerbedrading.

3 LED TUBE AANSLUITEN - AANZETTEN & GELD BESPAREN.

Duurzaam, goed licht voor dagelijks gebruik dankzij de robuuste PC-afdekk

3 EENVOUDIGE STAPPEN NAAR EEN 1:1 UITWISSELINGEEN

Kleurtemperatuur 4000 K, R _a >80, IP65					
Vermogen	Lichtverdeling	Lichtstroom	Art.-Nr.	Lengte	Efficiëntie
1x17 W	165° breed	2500 lm*	5212204	1285 mm	138 lm/W*
1x23 W	165° breed	3500 lm*	5212205	1585 mm	145 lm/W*

ACCESSOIRES	
Doorvoerbedrading	Art.-Nr.
Set voor LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm² 1,2m	5552133
Set voor LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm² 1,5m	5552136

* Specificaties verwijzen naar de LED buis.
** Specificaties gelden voor LUNA RETRO SET & RETRO BEHUIZING



MEER
INFO
HIER



SERVICE
CENTER

LUNA RETRO HOUSING



LEGE BEHUIZING VOOR HET GEBRUIK VAN LED-BUIZEN



- ** BEHUIZING Polycarbonaat, slagvast, IK08
- LAMPENKAP Opaal polycarbonaat, slagvast IK08.
- AFSLUITINGEN Verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.
- INSTALLATIE Variabele montageafstanden dankzij het PRACHT BEVESTIGINGSSYSTEEM. Geschikt voor plafond-, wand-, pendel- en railmontage.
- TOEPASSINGSGEBIED Parkeergarages, kelders, werkplaatsen, 1:1 vervanging.

RETRO BEHUIZING zonder lichtbron		
Vermogen	Art.-Nr.	Lengte
max. 1x25 W	5212304	1284 mm
max. 1x32 W	5212305	1584 mm

ACCESSOIRES	
Doorvoerbedrading	Art.-Nr.
Set voor LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm² 1,2m	5552133
Set voor LUNA ECO / LUNA SENSOR / LUNA RETRO 3 x 1,5 mm² 1,5m	5552136



BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE NIEU-
WE PRODUCTEN: KLIK HIER OM U IN TE
SCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

KATLA ECO

FULL-LED PROFIELVERLICHTING



VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET
JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE



BEHUIZING Polycarbonaat, slagvast, IK 07, geïntegreerde LED-unit.
LAMPENKAP Opaal polycarbonaat (PCO), 135° brede lichtverdeling.
AFSLUITINGEN Verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.
ELEKTRISCHE COMPONENTEN vervangbare hoge-prestatie LED, vervangbare LED-converter, inclusief doorvoerbedrading 3 x 1,5mm².
INSTALLATIE Handige installatie zonder gereedschap dankzij het PRACHT BEVESTIGINGSSYSTEEM. Geschikt voor plafond-, pendel- en railmontage.
TOEPASSINGSGEBIED Ideaal voor gangen, kelders, werkplaatsen, bergingen en technische ruimtes.

Kleurtemperatuur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Vermogen	Lichtverdeling	Lichtstroom	Art.-Nr.	Lengte	Efficiëntie
1x23 W	135° breed	3400 lm	5271004	1285 mm	148 lm/W
1x31 W	135° breed	4700 lm	5271005	1525mm	151 lm/W
1x40 W	135° breed	6000 lm	5271015	1525mm	150 lm/W

CE D Isolatieklaas I volgens EN 60598
Bescheringsklasse IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEER
INFO
HIER



SERVICE
CENTER

NINA ECO

COMPACTE ISO-OVALE ARMATUUR



BEHUIZING Polycarbonaat, slagvast, IK07, geïntegreerde LED-unit.
LAMPENKAP Opaal polycarbonaat (PCO), 115° brede lichtverdeling.
AFSLUITINGEN Verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.
ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED converter.
INSTALLATIE Handige installatie zonder gereedschap dankzij het PRACHT BEVESTIGINGSSYSTEEM.
TOEPASSINGSGEBIED voor het verlichten van ruimtes met lage plafonds of beperkte ruimte: gangen, kelders, trappenhuizen, was- en kleedruimtes, plantenkamers, tuinhuisjes (beschermd buitenruimtes), verlichting van bedieningspanelen.

Individueel armatuur, 225 mm, Isol. Kl. II, kleurtemperatuur 4000 K, IP65, R_a>80, -20°C ... +40°C

Vermogen	Art.-Nr.	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Efficiëntie
1x8 W	5200010	950 lm	4000 K	119 lm/W

CE D Isolatieklaas II volgens EN 60598
Bescheringsklasse IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE NIEU-
WE PRODUCTEN: KLIK HIER OM U IN TE
SCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

PRACHT®

COMO ECO

HIGHBAY MET MULTILUMEN-FUNCTIE



BEHUIZING Wit gepoedercoat aluminium en magnesium.

LAMPENKAP Polycarbonaat (PC, slagvast).

AFSLUITINGEN Korte, verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED-converter, met 1 meter aansluitkabel, DIP-SCHAKELAAR voor het instellen van het vermogen.

INSTALLATIE Met ophangoog, optionele accessoire met beugel.

TOEPASSINGSGEBIED Logistieke hallen, industriële hallen, koelruimtes, verkoopruimtes.

Breedte 320 mm, Isol. Kl. I, Kleurtemperatuur 4000 K, IP65, R_a>80, -40°C ... +50°C

Vermogen	Art.-Nr.	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Efficiëntie
1x64/74/97/119W	9617012	12000/13500/17500/21000 lm	4000 K	176 lm/W

CE  Isolatieklasse I
Bescherminingsklasse IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



MEER
INFO
HIER



SERVICE
CENTER

PRACHT®

FLOODY ECO

COMPACTE SCHIJNWERPER



BEHUIZING Polycarbonaat, slagvast, IK07, geïntegreerde LED-unit.

LAMPENKAP Polycarbonaat met precieze 100° optiek.

AFSLUITINGEN Verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED-omzetter.

INSTALLATIE Eenvoudige installatie dankzij 1m aansluitkabel.

Geschikt voor plafond- en wandmontage.

TOEPASSINGSGEBIED Zwenkbare spot voor binnen en buiten - ideaal voor gevels, werkplaatsen, laadperrons en logistieke gebieden.

Breedte 265 mm, Isol. Kl. II, Kleurtemperatuur 3000/4000 K, IP65, R_a>80, -20°C ... +40°C

Vermogen	Art.-Nr.	Lichtstroom	Kleurtemperatuur	Efficiëntie
1x50 W	5200000	6500 lm	4000 K	130 lm/W
1x50 W	5200005	6500 lm	3000 K	130 lm/W
1x100 W	5200001	13000 lm	4000 K	130 lm/W
1x100 W	5200006	13000 lm	3000 K	130 lm/W

CE   Isolatieklasse I volgens EN 60598
Bescherminingsklasse IP65
AC 220-240 V 50/60 Hz



BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE NIEU-
WE PRODUCTEN: CLIK HIER OM U IN TE
SCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

**BETROUWBAAR HEID ZONDER
COMPRO MISSEN**

BASIC LINE

VERLICHTING VOOR PROFESSIONALS

Betrouwbaar licht van hoge kwaliteit en eenvoudige installatie - dit zijn de beproefde eigenschappen die de PRACHT BASIC LINE van industriële kwaliteit kenmerken. De verschillende armatuurtypen bieden een breed scala aan mogelijke toepassingen - van parkeergarages en de optimale verlichting van hoge magazijnen tot betrouwbaar gebruik in de landbouw of in onbeschermde buitengebieden.

5 JAREN
FABRIEKS-
GARANTIE

De PRACHT BASIC LINE staat voor merkkwaliteit met een PRACHT garantie van 5 jaar en uitstekende efficiëntie. Lampen voor snelle en eenvoudige installatie in de industriële of huishoudelijke sector.

- VAN - 20°C TOT + 40°C
- STOFDICHT
- WATERDICHT
- VOOR VEETEELT GESCHIKT
- TOT 188 LM/W
- ONBESCHERMEDE BUITENRUIMTE



LUNA BL | BL ONE

DIFFUSER ARMATUUR




KATLA BL

PROFIEL ARMATUUR




TUBIS BL

TUBULAIR ARMATUUR

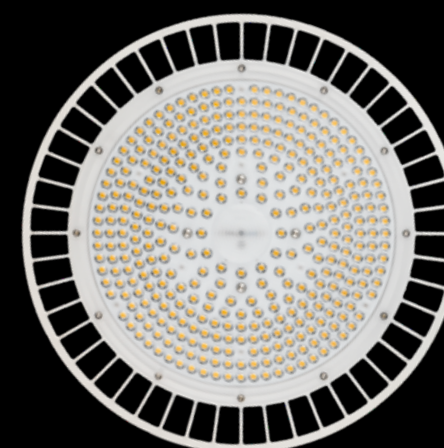

COMO BL

HIGHBAY



LINO BL

LICHTBAND VOOR SNELLE INSTALLATIE



INDUSTRIE



LOGISTIEK



LANDBOUW

LUNA BLONE

DE EERSTE **DIFFUSORVER-
LICHTING**
GEMAAKT VAN **98 % GERECYCLED
MATERIAAL**



DUURZAAM LICHT VOOR IEDEREEN

Klaar voor de vereisten van de toekomst:
gerecycleerd gehalte van 98%,
efficiëntie tot 180 lm/W

VEELZIJDIG

Ook verkrijgbaar als uitvoering met
multilumen, DALI, DV en sensor

WERELDPREMIÈRE

BEHUIZING PC-recyclaat, slagvast, IK08, REMADE SCORE 98%.
LAMPENKAP PC-recyclaat met geïntegreerde LED-unit.
AFSLUITINGEN Verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.
ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED converter.
INSTALLATIE Variabele montageafstanden dankzij het
PRACHT BEVESTIGINGSSYSTEEM. Geschikt voor plafond-, wand-,
pendel- en railmontage.
TOEPASSINGSGBIED Parkeergarages, industrie, productie, magazij-
nen, werkplaatsen,
1:1 vervanging en nieuwbouw.
EL-GECEERTIFICEERD De LUNA BL is geschikt voor noodverlichting.

- **DUURZAAM - GEMAAKT VAN TOT 98% GERECECLEERD MATERIAAL**
- **SNELLE MONTAGE**
- **1:1 VERVANGING**
- **ENEC**
- **STOFDICHT**
- **EL-GECEERTIFICEERD**
- **HOMOGEEN LICHT**

**VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET
JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE**



Isolatieklasse I volgens EN 60598
Beschermingsklasse IP65



TOT 100.000 u
LEVENSDUUR

IP65



EL-GECEERTIFICEERD



VAN -20°C
TOT +40°C

BL ONE

Kleurtemperatuur 4000 K, 6500 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +40°C

Art. Nr.	Uitvoering	Lichtstroom	Lichtverdeling	Lengte	Doorvoerbedrading
5800222	DIP SWITCH	2500lm	120° breed	600 mm	–
5852222	DIP SWITCH + SENSOR	1250 - 2500lm	120° breed	600 mm	4x1,5 mm²
5800114	ON/OFF	2800 lm	120° breed	1200 mm	–
5800224	DIP SWITCH	2800 - 5400 lm	120° breed	1200 mm	–
5800224865	DIP SWITCH 6500 K	2800 - 5400 lm	120° breed	1200 mm	–
5880224	DIP SWITCH + DV	2800 - 5400 lm	120° breed	1200 mm	5x2,5 mm²
5880129	DALI + DV	5400 lm	120° breed	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm²
5852224	DIP SWITCH + SENSOR	2800 - 5400 lm	120° breed	1200 mm	4x1,5 mm²
5832129	DALI + SENSOR	5400 lm	120° breed	1200 mm	5x1,5 mm²
5800234	DIP SWITCH	5400 - 8400 lm	120° breed	1200 mm	–
5880234	DIP SWITCH + DV	5400 - 8400 lm	120° breed	1200 mm	5x2,5 mm²
5880139	DALI + DV	8400 lm	120° breed	1200 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm²
5852234	DIP SWITCH + SENSOR	5400 - 8400 lm	120° breed	1200 mm	4x1,5 mm²
5800115	ON/OFF	3800 lm	120° breed	1500 mm	–
5800225	DIP SWITCH	3800 - 6500 lm	120° breed	1500 mm	–
5800225865	DIP SWITCH 6500 K	3800 - 6500 lm	120° breed	1500 mm	–
5880225	DIP SWITCH + DV	3800 - 6500 lm	120° breed	1500 mm	5x2,5 mm²
5880120	DALI + DV	6500 lm	120° breed	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm²
5852225	DIP SWITCH + SENSOR	3800 - 6500 lm	120° breed	1500 mm	4x1,5 mm²
5832120	DALI + SENSOR	6500 lm	120° breed	1500 mm	5x1,5 mm²
5800235	DIP SWITCH	6500 - 11500 lm	120° breed	1500 mm	–
5880235	DIP SWITCH + DV	6500 - 11500 lm	120° breed	1500 mm	5x2,5 mm²
5880130	DALI + DV	12000 lm	120° breed	1500 mm	5x2,5 + 2x1,5 mm²
5852235	DIP SWITCH + SENSOR	6500 - 11500 lm	120° breed	1500 mm	4x1,5 mm²

HET ARMATUUR
VAN DE
TOEKOMST
EEN VISIE OP LICHT
VOOR DE OMGEVING



INSTELLINGEN VAN DE DIP-SCHAKELAAR

PIN 1	PIN 2	Prestaties Vermogen
off	off	●
off	on	●●
on	off	●●●●
on	on	●●●●●●



Isolatieklasse I volgens EN 60598
Bescherminingsklasse IP65



IP65





EL-GECEERTIFICEERD




VAN -20 °C
TOT +40 °C

NEXT LEVEL

MULTISENSORIËLE CONNECTIVITEIT

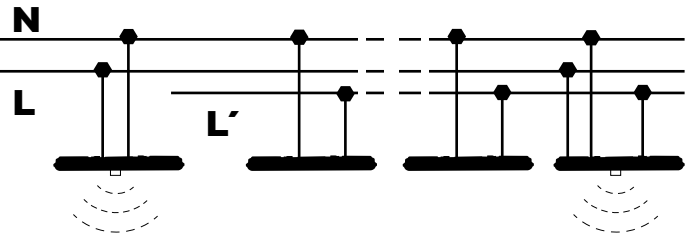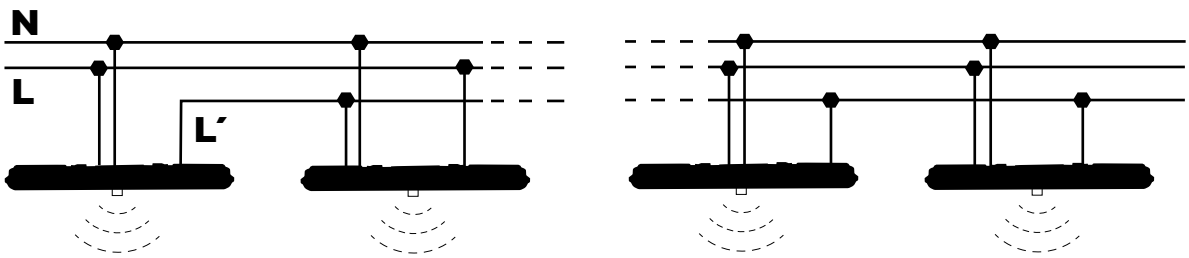

ANDERE ARMATUREN
KUNNEN WORDEN
AANGESLOTEN VIA DE
GESCHAKELDE FASE VAN
HET SENSORARMATUUR

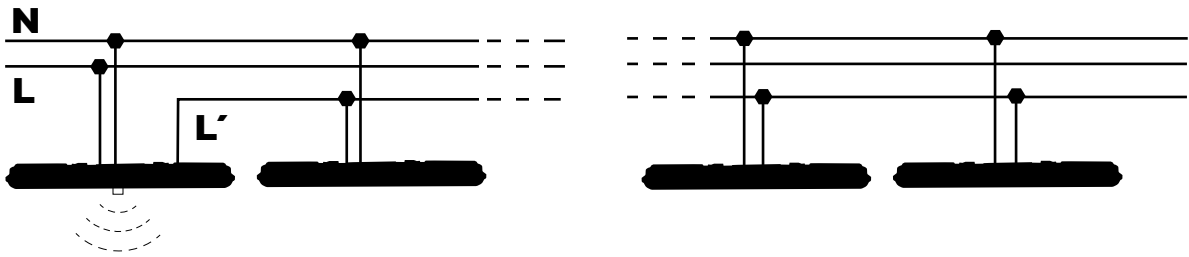

LINO BL

MODULAIRE LICHTLIJN

EFFICIËNT

188 lm/W

EASY

Snelle installatie

CONTROLEERBAAR

DALI Optie

VARIABEL

Multilumen via DIP SWITCH
(33/38/42/48W)

MODULAIR

Aansluiten en aan de slag gaan

MINIMALISTISCH

Wenige Artikel, vele Opties

MINIMALIST

BEHUIZING Stevige plaatstalen behuizing.
LAMPENKAP PMMA met geïntegreerde optiek.
ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED converter.
INSTALLATIE Snel montagerailsysteem, geschikt voor plafond- en pendelmontage.
DOORVOERBEDRADING Inclusief 6 x 2,5 + 2 x 1,5 mm² DV in fabriek.
TOEPASSINGSGEBIED Industrie, productie, opslag en logistiek.

- PRAKTISCH SNELMONTAGESYSTEEM
- MODULAIR ONTWERP
- DIGITAAL BESTUURBAAR
- OPTIMALE HANTERING VAN DE ARM-ATUURINZETSTUKKEN
- DALI 2
- FLEXIBELE OPHANGAFSTANDEN
- CONTINU LICHTPATROON MOGELIJK
- HOGE VOORRAADBESCHIKBAARHEID

LINO BL Kleurtemperatuur 4000 K, R_a>80, IP40, -25°C ... +40°C

Uitvoering	Art.-Nr. wit	Art.-Nr. zwart	Lichtstroom	Vermogen	Lichtverdeling	Lengte	Efficiëntie
DALI	5721110	5721160	9000lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W
DALI	5721120	5721170	9000lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W
DIP SWITCH	5721115	5721165	9000lm	1x48 W	60°	1500 mm	188 lm/W
DIP SWITCH	5721125	5721175	9000lm	1x48 W	120°	1500 mm	188 lm/W

MEER INFORMATIE OVER DE
DRAAGRAILS
pagina's 32-33



Montagerail



Blindplaat 1,5 m
5712014



Eindrail met eindkap
5712014



Eindkap
5712010



Voedingsdoos
5712012



Uitgangdoos
5712011



Flexibele voeding
5712015



Flexibele uitgang
5712011




Bevestiging met ophangkabel
5712000



Bevestiging voor ophanging met ketting
5712001




Verlichtingselement

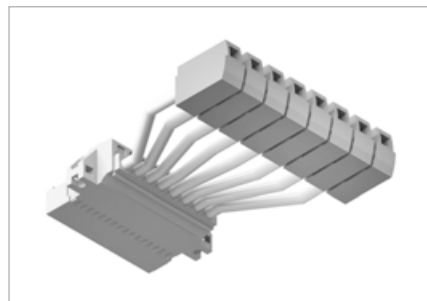

Ingangs-/uitgangsconnector

AANSLUITMOGELIJKHEDEN VOOR LINO BL

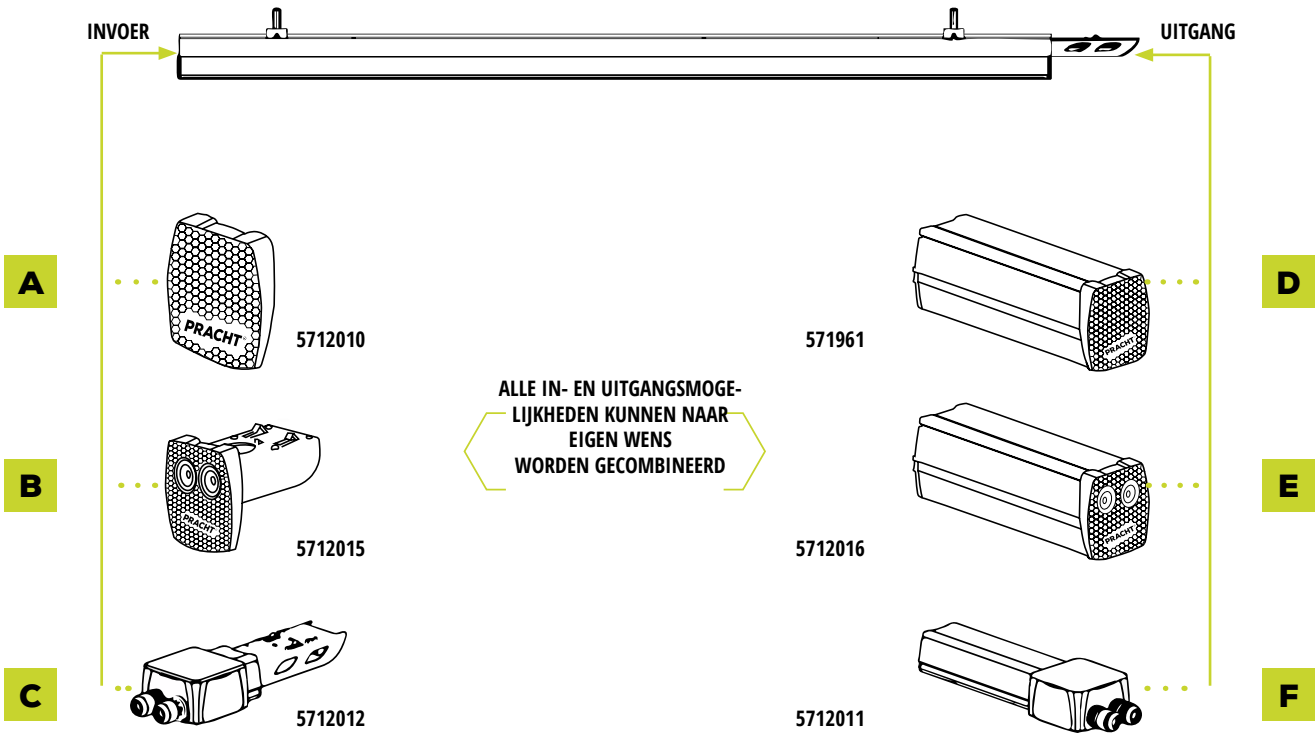


DRAAGRAIL

Model	Art.-Nr. wit	Afmetingen LxBxH
Draagrail	571912	1650 x 70 x 39 mm
Draagrail	571913	3150 x 70 x 39 mm
Draagrail	571914	4650 x 70 x 39 mm
Blindplaat	5712014	1500 x 70 x 47 mm
Afwerkingsrail met eindkap	5712013	217 x 70 x 78 mm
Eindkap	5712010	16 x 72 x 79 mm
Voedingsdoos	5712012	305 x 92 x 58 mm
Uitgangdoos	5712011	305 x 92 x 58 mm
Accessoires Draagrail		
Flexibele voeding	5711001	89 x 54 x 25 mm
Flexibele uitgang	5711002	89 x 54 x 25 mm
Bevestiging met ophangkabel	5712000	3106 x 58 35mm
Bevestiging voor ophanging met ketting	5712001	53 x 58 x 50 mm

LINO BL

CREËER UW EIGEN LICHTLIJN

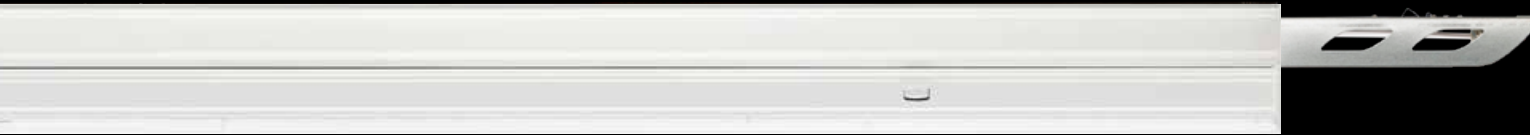



SNELLE MONTAGE:
LINO BL LAAT U MECHANISCHE EN ELEKTRISCHE COMPONENTEN ZONDER GE-
REEDSCHAP MET ELKAAR VERBINDEN!

FLEXIBELE UITRUSTING

Lengte tot 105 m per invoer
met 50 % uitrusting



Lengte tot 52,50 m per invoer
met 100 % uitrusting

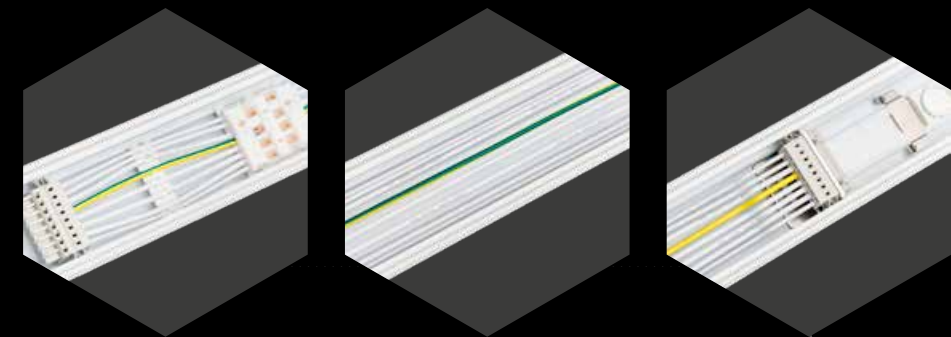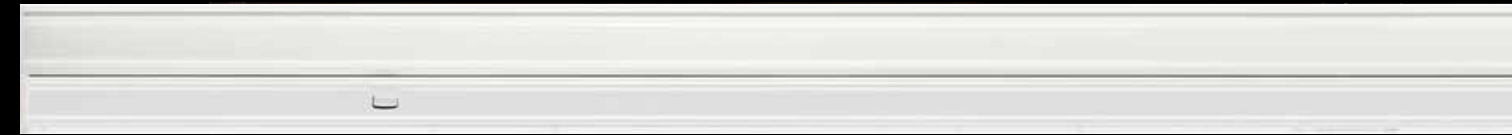

Overzichtelijk snelmontagesysteem zonder vervelende
installatie voor snelle planning en montage


GEMAKKELIJK GEMONTEERD

Montagehoogten:

LINO 120° : 2-6 m

LINO 60° : 6-10 m

Montageafstanden: 3m >
zie ook tekening

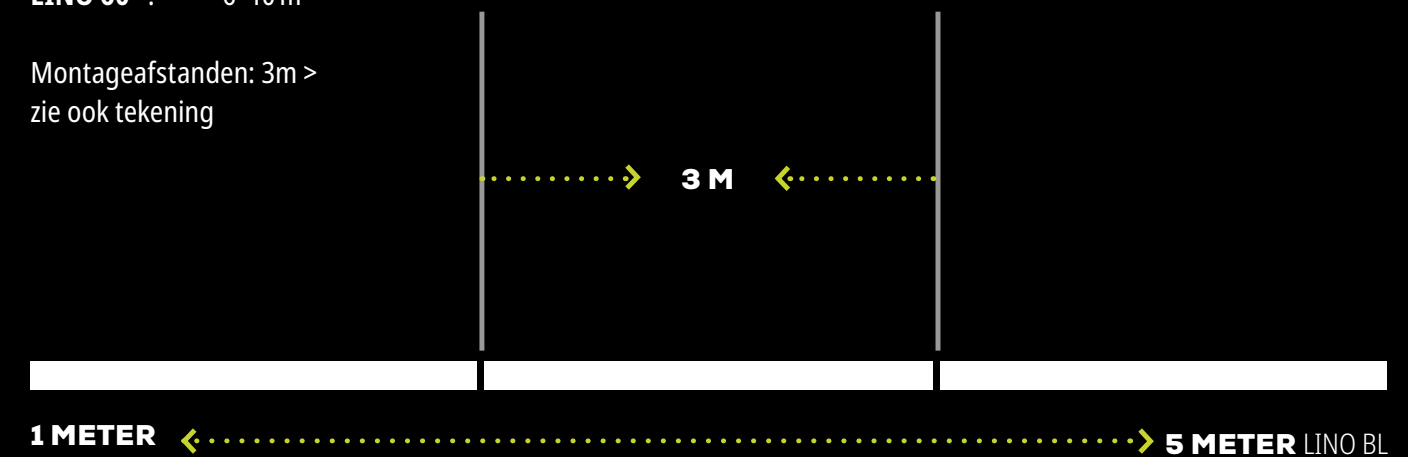

LUNA BL

LED DIFFUSER ARMATUUR



VEILIG
EL-gecertificeerd

EASY FIX

Snelle en eenvoudige installatie
dankzij plug-in aansluiting van
LED-kaart en printplaat

STEVIG
Hoge kwaliteit
Roestvrijstalen clips

VEERKRACHTIG
Slagvast polycarbonaat
Behuizing (IK08)

GEÏNTEGREERD
LED-printplaat veilig geïntegreerd
in de lampenkap

ALLROUNDER

BEHUIZING Polycarbonaat, slagvast, IK08.
LAMPENKAP Polycarbonaat met geïntegreerde LED-unit.
AFSLUITINGEN Verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.
ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED-converter.
INSTALLATIE Variabele montageafstanden dankzij het PRACHT BEVESTIGINGSSYSTEEM. Geschikt voor plafond-, wand-, pendel- en railmontage.
TOEPASSINGSGEBIED Parkeergarages, kelders, werkplaatsen, 1:1 vervanging.
EL-GECERTIFICEERD De LUNA BL is geschikt voor noodverlichting.

- **HOGЕ KWALITEIT**
- **SNELLE MONTAGE**
- **1:1 UITWISSELING**
- **ENEC**
- **STOFDICHT**
- **EL-GECERTIFICEERD**
- **HOMOGЕEN LICHT**

VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE



Isolatieklasse I volgens EN 60598
Beschermingsgraad IP65



LUNA BL Kleurtemperatuur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Vermogen	Lichtverdeling	Lichtstroom	Art.-Nr.	Lengte
1x20 W	120° breed	2500 lm	5211012	600 mm
1x20 W	120° breed	2800 lm	5211004B	1200 mm
1x39 W	120° breed	5400 lm	5211014B	1200 mm
1x27 W	120° breed	3800 lm	5211005B	1500 mm
1x47 W	120° breed	6500 lm	5211015B	1500 mm

ACCESSOIRES

Doorvoerbekabeling	Art.-Nr.
3x1,5mm²-set LUNA BL 1,2m, bestaande uit stijve geleiders, 2x5-polig aansluitblok aan één kant	5552132
x1,5mm²-set LUNA BL 1,5m, bestaande uit stijve geleiders, 2x5-polig aansluitblok aan één kant	5552135
Set van 5x2,5mm² LUNA BL 1,2 m, bestaande uit stijve geleiders, 2x5-pins klemmenblok	5552152
Set van 5x2,5mm² LUNA BL 1,5m, bestaande uit stijve geleiders, 2x5-pins klemmenblok	5552155



IP65



KATLA BL

FULL-LED PROFIELVERLICHTING



ALUMINIUM

Prima thermisch beheer
dankzij aluminium drager

DICHT

Korte siliconen afdichtingen

INKL. DV

In fabriek gemonteerde 3 x 1,5 mm²
doorvoerbedrading.

VARIABEL

PRACHT BEVESTIGINGSSYSTEEM
variabele bevestiging

IK08

Gecoëxtrudeerde behuizing
van polycarbonaat

SNELLE AANSLUITING

Met klikbare eindkappen
en PRACHT SLIDER

ALLESKUNNER

- BEHUIZING** Gecoëxtrudeerd, slagvast polycarbonaat, IK08.
AFSLUITINGEN Korte, verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.
ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED converter.
DOORVOERBEDRADING Inclusief 3 x 1,5mm². DV in fabriek.
INSTALLATIE Variabele montageafstanden dankzij het PRACHT BEVESTIGINGSSYSTEEM. Geschikt voor plafond- en railmontage.
TOEPASSINGSGEBIED Parkeergarages, kelders, werkplaatsen, 1:1 vervanging.

- SLANKE BEHUIZING
- STABIEL
- 1:1 UITWISSELING
- ENEC
- EENVOUDIGE MONTAGE
- HOMOGEEEN LICHT

**VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET
JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE**



KATLA BL Kleurtemperatuur 4000 K, R_a>80, IP65, -20°C ... +35°C

Vermogen	Lichtverdeling	Lichtstroom	Art.-Nr.	Lengte
1x20 W	120° breed	2800 lm	5231004B	1240 mm
1x38 W	120° breed	5400 lm	5231014B	1240 mm
1x27 W	120° breed	3800 lm	5231005B	1540 mm
1x46 W	120° breed	6500 lm	5231015B	1540 mm

TUBIS BL

TUBULAIR BUISARMATUUR



SPECIALIST

BEHUIZING PMMA tubulaire behuizing en eindkap.
ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED converter.
INSTALLATIE Variabele montageafstanden dankzij het PRACHT BEVESTIGINGSSYSTEEM en 360° roteerbaar.
Geschikt voor plafond-, wand-, pendel- en railmontage.
DOORVOERBEDRADING Inclusief 3 x 1,5 mm². DV in fabriek.
TOEPASSINGSGEBIED Autowasstraten, vochtige ruimtes, werkplaatsen, onbeschermde buitenruimtes, landbouw (onbeperkt), zure, alkalische en olieachtige omgevingen, voedingsindustrie.

- OLIEBESTENDIG
- ZUUR- EN ALKALIBESTENDIG
- ONBESCHERMD BUITENGEBIED
- GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK IN DE LANDBOUW ZONDER BEPERKINGEN
- ROBUUST
- ENEC
- SNELLE INSTALLATIE
- -20° C ... +40° C

VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET
JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE



Isolatieklasse I volgens EN 60598
Beschermsgraad IP67/IP69K
AC/DC 220-240 V 50/60 Hz



TUBIS BL

Kleurtemperatuur 4000 K, R_a>80, Diameter 70mm, IP67, -20°C ... +40°C

Vermogen	Lichtverdeling	Lichtstroom	Art.-Nr.	Lengte
1x20 W	120° breed	2800 lm	5240024	1330 mm
1x36 W	120° breed	5400 lm	5240034	1330 mm
1x24 W	120° breed	3800 lm	5240025	1629 mm
1x42 W	120° breed	6500 lm	5240035	1629 mm

TUBIS BL FOOD

Kleurtemperatuur 4000 K, R_a>80, Diameter 70mm, IP67/69K, -20°C ... +40°C

Vermogen	Lichtverdeling	Lichtstroom	Art.-Nr.	Lengte
20-36 W	130° breed	2800-5400 lm	5242234	1330 mm
24-40 W	130° breed	3800-6500 lm	5242235	1629 mm



COMO BL

LED-HIGHBAY



BEHUIZING Wit gepoedercoat aluminium en magnesium.
LAMPENKAP Polycarbonaat (PC, slagvast).
AFSLUITINGEN Korte, verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.
ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED-converter, met 1 meter aansluitkabel.
INSTALLATIE Met ophangoog, optionele accessoire met beugel.
TOEPASSINGSGEBIED Logistieke hallen, industriële hallen, koelruimtes, verkoopruimtes.

- EFFICIËNT TOT 179 LM/W
- MET UITSTAANDE UGR < 20
- 1:1 UITWISSELING
- ENEC
- EENVOUDIGE MONTAGE

VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET
JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE



Isolatieklasse I
Beschermingsgraad IP65
Stofdicht, 220-240V 50/60 Hz

ROBUUSTE MATERIALEN

Behuizing van aluminium magnesium-legering met poedercoating in wit.



NIET-VERBLINDEND EN FLIKKERVRIJ

Veel licht - geen schittering.
Uitstekende UGR-waarde < 20.

MEERDERE CERTIFICERINGEN

D-markering, ENEC en IP65 dankzij robuuste constructie en korte, verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.

COMO BL

Kleurtemperatuur 4000 K, PC (Polycarbonaat), Ra>80, IP65, Ta -40°C ...

Uitvoering	Vermogen	Art. Nr.	Diameter	Lichtverdeling	Lichtstroom
BL 100	1x79 W	9613012	Ø 320 mm	100° breed	13800 lm
BL 150	1x117 W	9613212	Ø 380 mm	100° breed	21000 lm
BL 150	1x117 W	9603212	Ø 380 mm	60° smal	21000 lm
BL 200	1x153 W	9613112	Ø 380 mm	100° breed	27000 lm
BL 200	1x153 W	9603112	Ø 380 mm	60° smal	27000 lm

COMO BL DALI

Kleurtemperatuur 4000 K, PC (Polycarbonaat), Ra>80, IP65, Ta -40°C ...

Uitvoering	Vermogen	Art. Nr.	Diameter	Lichtverdeling	Lichtstroom
BL 150 DALI	1x117 W	9606212	Ø 380 mm	60° smal	21000 lm
BL 150 DALI	1x117 W	9616212	Ø 380 mm	100° breed	21000 lm
BL 200 DALI	1x153 W	9606112	Ø 380 mm	60° smal	27000 lm
BL 200 DALI	1x153 W	9616112	Ø 380 mm	100° breed	27000 lm

ACCESSOIRES

Artikel	Art. Nr.	Beschrijving
Beugel COMO BL für Ø 320	9600009	Wand- en plafondbevestigingsbeugel wit COMO BL 100
Beugel COMO BL/DALI für Ø 380	9600019	Wand- en plafondmontagebeugel wit COMO BL/PRO 150/200



IP65



**VOOR IED EEREN,
DIE ME ER WIL**

PRO LINE

VERLICHTING VOOR DE EXTREMEN

De PRO LINE van PRACT biedt individuele verlichting voor veeleisende omgevingen. Of het nu gaat om hitte, kou, agressieve gassen of hoge veiligheidseisen, deze armaturen overtuigen door hun uitzonderlijke duurzaamheid.

Met een fabrieksgarantie van 5 jaar en meer, de hoogste kwaliteit Made in Germany en decennialange expertise zet PRACT nieuwe normen. PRACT is de eerste fabrikant ter wereld die industriële armaturen biedt die tot 99% uit gerecycleerde materialen zijn vervaardigd. De waarschijnlijk meest efficiënte industriële armatuur met 218 m/W enduurzame oplossingen zoals verwisselbare componenten en volledige revisie maken het concept compleet.


**5
JAREN +
PRACT
WAARBORG**

Plan met PRACT-armaturen via DIALUX & RELUX
– inclusief gratis lichtberekeningen en gedetailleerde productinformatie.

- VAN -45°C TOT +75°C
- STOFDICHT
- WATERDICHT
- ONBESCHERMEDE BUITENRUIMTE
- EXPLOSIEBESTENDIG
- TOT 218 LM/W
- VANDALISMEBESTENDIG TOT 100 JOULE (IK11+)




APOLLO G2 ZEER EFFICIËNTE REFLECTORARMATUUR

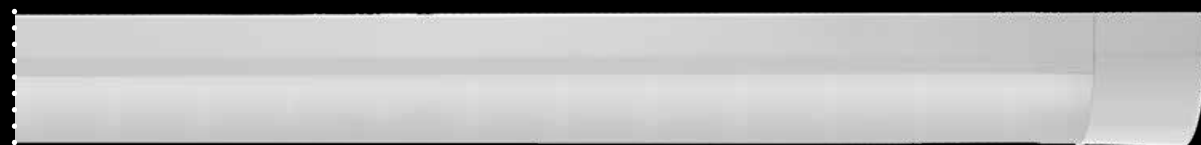

TROJA VANDAALBESTENDIGE OPBOUWARMATUUR



TUBIS ROBUUSTE BUISVORMIGE ARMATUUR

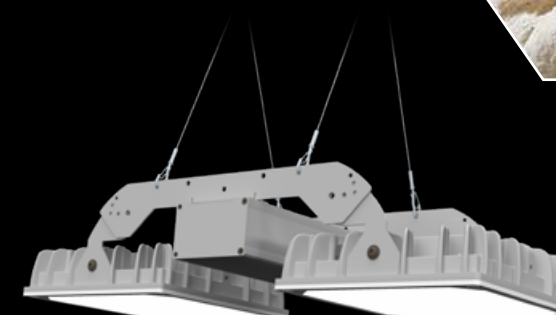

QUADRONIUS INDUSTRIËLE SCHIJNWERPERS



KATLA SMALLE PROFIELARMATUUR



GECKO L EXPLOSIEVEILIGE ARMATUUR MET DIFFUSOR

KOUDE & HITTE

VOEDING

EXPLOSIEVEILIG

WIT **OF** ZWART UW KEUZE



APOLLO G2 ULTRA ZWART

- Gemaakt van 98% gerecycleerde materialen.
- Bestand tegen zuren en alkaliën
- Compatibel met draagrailsystemen voor snelle installatie met PRACT-EASY-CONNECT > zie p. 74 - 81
- IFS-conform
- ULTRA efficiëntie - tot 218 lm/W



- Gemaakt van 98% gerecycleerde materialen.
- Bestand tegen zuren en alkaliën
- Compatibel met draagrailsystemen voor snelle installatie met PRACT-EASY-CONNECT > S. 74 - 81
- IFS-conform
- ULTRA efficiëntie - tot 218 lm/W

APOLLO G2 ULTRA WIT

PRACHT.COM

APOLLO

G2 | G2 INDUSTRY | REMADE

BEHUIZING Volledig afgedichte behuizing van wit, glasvezelversterkt polyester, nauwelijks ontvlambaar, grotendeels zuur- en alkalibestendig.

LAMP HOUDER EINDSTUKKEN Met PRACHT EASY CONNECT (PEC) systeem voor snelle eenmansmontage via gecodeerde insteekverbinding.

LAMPENKAP Met parabolische spiegelreflector, zwenkbaar, gemaakt van PRACHTOPAL® (slagvast), of helder PMMA (diep 30°).

AFDICHTINGEN Korte, verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN Thermisch ontkoppelde LED's en converters met hoge prestaties.

DOORVOERBEDRADING 7x2,5 mm² max. beschikbaar.



INSTALLATIE Variabele montagepunten dankzij het PRACHT-CLIP-SYSTEEM van roestvrij staal. Geschikt voor plafond-, hang- en horizontale wandmontage. Optioneel verkrijgbaar als inbouwversie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN Industriële hallen, logistieke centra, koelruimtes, werkplaatsen, onderhouds- en productiehallen.

VASTBERADEN


Kantelbare reflectoren zorgen voor de perfecte verlichting.

PRACHT®

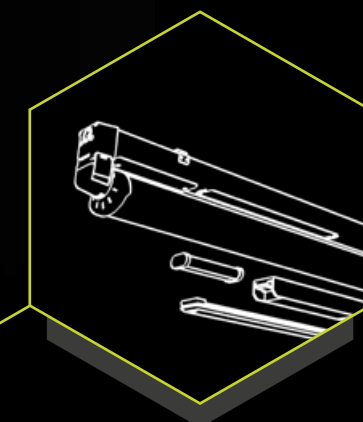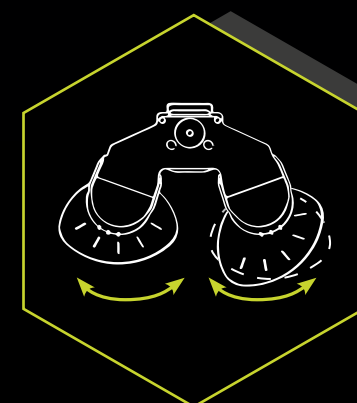


VEELZIJDIG

Een kwestie van definitie - Doorvoerbedrading, sensoren, noodverlichting.

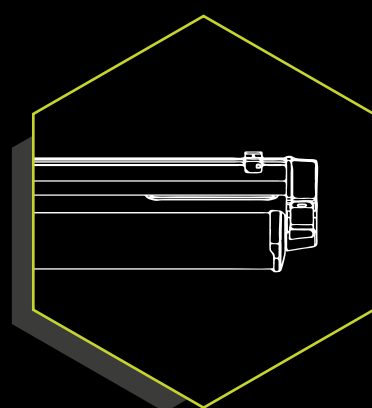

TIJD IS GELD

Tijdbesparend dankzij het PEC-systeem en de optionele Plug'n Play (pnp) Quick Exchange Converter.

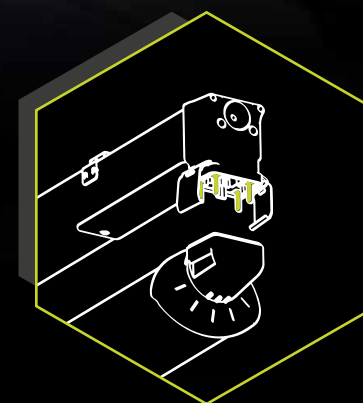

PRACHT EASY CONNECT (PET) SYSTEEM

Revolutionair geleide plug-in aansluiting voor montage door één persoon voor de eenvoudigste installatie van de reflector.

VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE

ECO LINE

LICHT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Voordelig & snel gemonteerd

BASIC LINE

VOOR PROFESSIONALS

Industriële kwaliteit met 5 jaar PRACHT-garantie

PRO LINE

VOOR DE EXTREME

Oplossingen op maat & hoogste eisen

5

JAAR
WAAR-
BORG



TOT 100.000 h
LEVENSDUUR



BEVAT EEN LICHTBRON
VAN ENERGIE-
EFFICIËNTIEKLASSE A

IP65



VAN -45°C TOT
+65°C



CITY LINE

APOLLO G2 van -20° tot +35°C, lengte 1260 mm, Ra>80, kleur temp. 4000K, 1 reflector (180°zwenkbaar).

ON/OFF		Vermogen	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Smal 30°	Gewicht
		1x14 W	2600 lm	94 * 0014w	94 * 0014m	94 * 0014n	94 * 1014d	2,7 kg
		1x22 W	3700 lm	94 * 0024w	94 * 0024m	94 * 0024n	94 * 1024d	2,7 kg
		1x28 W	4800 lm	94 * 0034w	94 * 0034m	94 * 0034n	94 * 1034d	2,7 kg
		1x36 W	5800 lm	94 * 0044w	94 * 0044m	94 * 0044n	94 * 1044d	2,7 kg
DIM-DALI		1x51 W	8100 lm	94 * 0054w	94 * 0054m	94 * 0054n	94 * 1054d	2,7 kg
		1x14 W	2600 lm	94 * 0019w	94 * 0019m	94 * 0019n	94 * 1019d	2,7 kg
		1x22 W	3700 lm	94 * 0029w	94 * 0029m	94 * 0029n	94 * 1029d	2,7 kg
		1x28 W	4800 lm	94 * 0039w	94 * 0039m	94 * 0039n	94 * 1039d	2,7 kg
		1x36 W	5800 lm	94 * 0049w	94 * 0049m	94 * 0049n	94 * 1049d	2,7 kg
		1x51 W	8100 lm	94 * 0059w	94 * 0059m	94 * 0059n	94 * 1059d	2,7 kg

APOLLO G2 van -20° tot +35°C, lengte 1260 mm, Ra>80, kleur temp. 4000K, 2 reflectoren (160°zwenkbaar).

ON/OFF		Vermogen	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Smal 30°	Gewicht
		2x14 W	5200 lm	94 * 0074w	94 * 0074m	94 * 0074n	94 * 1074d	4,4 kg
		2x21 W	7400 lm	94 * 0084w	94 * 0084m	94 * 0084n	94 * 1084d	4,4 kg
		2x28 W	9600 lm	94 * 0094w	94 * 0094m	94 * 0094n	94 * 1094d	4,4 kg
		2x36 W	11600 lm	94 * 0004w	94 * 0004m	94 * 0004n	94 * 1004d	4,4 kg
DIM-DALI		2x51 W	16200 lm	94 * 00a4w	94 * 00a4m	94 * 00a4n	94 * 1004d	4,4 kg
		2x14 W	5200 lm	94 * 0079w	94 * 0079m	94 * 0079n	94 * 1079d	4,4 kg
		2x21 W	7400 lm	94 * 0089w	94 * 0089m	94 * 0089n	94 * 1089d	4,4 kg
		2x28 W	9600 lm	94 * 0099w	94 * 0099m	94 * 0099n	94 * 1099d	4,4 kg
		2x36 W	11600 lm	94 * 0009w	94 * 0009m	94 * 0009n	94 * 1009d	4,4 kg
		2x51 W	16200 lm	94 * 00a9w	94 * 00a9m	94 * 00a9n	94 * 10a9d	4,4 kg

APOLLO G2 van -20° tot +35°C, lengte 1560 mm, Ra>80, kleur temp. 4000K, 1 reflector (180°zwenkbaar).

ON/OFF		Vermogen	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Smal 30°	Gewicht
		1x27 W	4700 lm	94 * 0025w	94 * 0025m	94 * 0025n	94 * 1025d	3,1 kg
		1x36 W	6000 lm	94 * 0035w	94 * 0035m	94 * 0035n	94 * 1035d	3,1 kg
		1x44 W	7200 lm	94 * 0045w	94 * 0045m	94 * 0045n	94 * 1045d	3,1 kg
		1x64 W	10200 lm	94 * 0055w	94 * 0055m	94 * 0055n	94 * 1055d	3,1 kg
DIM-DALI		1x86 W	12500 lm	94 * 0065w	94 * 0065m	94 * 0065n	94 * 1065d	3,1 kg
		1x99 W	15000 lm	94 * 00c5w	94 * 00c5m	94 * 00c5n	94 * 10c5d	3,1 kg
		1x27 W	4700 lm	94 * 0020w	94 * 0020m	94* 0020n	94 * 1020d	3,1 kg
		1x36 W	6000 lm	94 * 0030w	94 * 0030m	94 * 0030n	94 * 1030d	3,1 kg
		1x44W	7200 lm	94 * 0040w	94 * 0040m	94 * 0040n	94 * 1040d	3,1 kg
		1x64 W	10200 lm	94 * 0050w	94 * 0050m	94 * 0050n	94 * 1050d	3,1 kg
		1x86 W	12500 lm	94 * 0060w	94 * 0060m	94 * 0060n	94 * 1060d	3,1 kg
		1x99 W	15000 lm	94 * 00c0w	94 * 00c0m	94 * 00c0n	94 * 10c0d	3,1 kg

APOLLO G2 van -20° tot +35°C, lengte 1560 mm, Ra>80, kleur temp. 4000K, 2 reflectoren (160°zwenkbaar).

ON/OFF		Vermogen	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Smal 30°	Gewicht
		2x27 W	9400 lm	94 * 0085w	94 * 0085m	94 * 0085n	94 * 1085d	4,7 kg
		2x36 W	12000 lm	94 * 0095w	94 * 0095m	94 * 0095n	94 * 1095d	4,7 kg
		2x44 W	14400 lm	94 * 0005w	94 * 0005m	94 * 0005n	94 * 1005d	4,7 kg
		2x64 W	20400 lm	94 * 00a5w	94 * 00a5m	94 * 00a5n	94 * 10a5d	4,7 kg
DIM-DALI		2x86 W	25000 lm	94 * 00b5w	94 * 00b5m	94* 00b5n	94 * 10b5d	4,7 kg
		2x99 W	30000 lm	94 * 00d5w	94 * 00d5m	94 * 00d5n	94 * 10d5d	4,7 kg
		2x27 W	9400 lm	94 * 0080w	94 * 0080m	94 * 0080n	94 * 1080d	4,7 kg
		2x36 W	12000 lm	94 * 0090w	94 * 0090m	94 * 0090n	94 * 1090d	4,7 kg
		2x44 W	14400 lm	94 * 0000w	94 * 0000m	94 * 0000n	94 * 1000d	4,7 kg
		2x64 W	20400 lm	94 * 00a0w	94 * 00a0m	94 * 00a0n	94 * 10a0d	4,7 kg
		2x86 W	25000 lm	94 * 00b0w	94 * 00b0m	94 * 00b0n	94 * 10b0d	4,7 kg
		2x99 W	30000 lm	94 * 00d0w	94 * 00d0m	94 * 00d0n	94 * 10d0d	4,7 kg

APOLLO G2 INDUSTRY van -45° tot +65°C, lengte 1260 mm, Ra>80, kleur temp. 4000K, 1 reflector (180°zwenkbaar).

ON/OFF		Vermogen	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Smal 30°	Gewicht	Temperatuur
		1x21 W	3700 lm	94 * 0224w	94 * 0224m	94 * 0224n	94 * 0224d	2,7 kg	-45° tot +65° C
		1x31 W	4800 lm	94 * 0234w	94 * 0234m	94 * 0234n	94 * 0234d	2,7 kg	-45° tot +65° C
		1x38 W	5800 lm	94 * 0244w	94 * 0244m	94 * 0244n	94 * 0244d	2,7 kg	-45° tot +60° C
		1x55 W	8100 lm	94 * 0254w	94 * 0254m	94 * 0254n	94 * 0254d	2,7 kg	-45° tot +55° C
DIM-DALI		1x21 W	3700 lm	94 * 0229w	94 * 0229m	94 * 0229n	94 * 0229d	2,7 kg	-45° tot +65° C
		1x31 W	4800 lm	94 * 0239w	94 * 0239m	94 * 0239n	94 * 0239d	2,7 kg	-45° tot +65° C
		1x38 W	5800 lm	94 * 0249w	94 * 0249m	94 * 0249n	94 * 0249d	2,7 kg	-45° tot +60° C
		1x55 W	8100 lm	94 * 0259w	94 * 0259m	94 * 0259n	94 * 0259d	2,7 kg	-45° tot +55° C

APOLLO G2 INDUSTRY van -45° tot +65°C, lengte 1260 mm, Ra>80, kleur temp. 4000K, 2 reflectoren (160°zwenkbaar)..


ON/OFF		Vermogen	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Smal 30°	Gewicht	Temperatuur
		2x21 W	7400 lm	94 * 0284w	94 * 0284m	94 * 0284n	94 * 0284d	3,7 kg	-45° tot +65° C
		2x31 W	9600 lm	94 * 0294w	94 * 0294m	94 * 0294n	94 * 0294d	3,7 kg	-45° tot +60° C
		2x38 W	11600 lm	94 * 0204w	94 * 0204m	94 * 0204n	94 * 0204d	3,7 kg	-45° tot +60° C
		2x55 W	16200 lm	94 * 02a4w	94 * 02a4m	94 * 02a4n	94 * 02a4d	3,7 kg	-45° tot +50° C
DIM-DALI		2x21 W	7400 lm	94 * 0289w	94 * 0289m	94 * 0289n	94 * 0289d	3,7 kg	-45° tot +65° C
		2x31 W	9600 lm	94 * 0299w	94 * 0299m	94 * 0299n	94 * 0299d	3,7 kg	-45° tot +60° C
		2x38 W	11600 lm	94 * 0209w	94 * 0209m	94 * 0209n	94 * 0209d	3,7 kg	-45° tot +60° C
		2x55 W	16200 lm	94 * 02a9w	94 * 02a9m	94 * 02a9n	94 * 02a9d	3,7 kg	-45° tot +50° C

APOLLO G2 INDUSTRY van -45° tot +65°C, lengte 1560 mm, Ra>80, kleur temp. 4000K, 1 reflector (180°zwenkbaar).

ON/OFF		Vermogen	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Smal 30°	Gewicht	Temperatuur
		1x29 W	4700 lm	94 * 0225w	94 * 0225m	94 * 0225n	94 * 0225d	3,1 kg	-45° tot +65° C
		1x38 W	6000 lm	94 * 0235w	94 * 0235m	94 * 0235n	94 * 0235d	3,1 kg	-45° tot +65° C
		1x46 W	7200 lm	94 * 0245w	94 * 0245m	94 * 0245n	94 * 0245d	3,1 kg	-45° tot +60° C
		1x70 W	10200 lm	94 * 0255w	94 * 0255m	94 * 0255n	94 * 0255d	3,1 kg	-45° tot +50° C
DIM-DALI		1x83 W	12500 lm	94 * 0265w	94 * 0265m	94 * 0265n	94 * 0265d	3,1 kg	-45° tot +50° C
		1x29 W	4700 lm	94 * 0220w	94 * 0220m	94 * 0220n	94 * 0220d	3,1 kg	-45° tot +65° C
		1x38 W	6000 lm	94 * 0230w	94 * 0230m	94 * 0230n	94 * 0230d	3,1 kg	-45° tot +65° C
		1x46 W	7200 lm	94 * 0240w	94 * 0240m	94 * 0240n	94 * 0240d	3,1 kg	-45° tot +60° C
		1x70 W	10200 lm	94 * 0250w	94 * 0250m	94 * 0250n	94 * 0250d	3,1 kg	-45° tot +50° C
		1x83 W	12500 lm	94 * 0260w	94 * 0250m	94 * 0260n	94 * 0260d	3,1 kg	-45° tot +50° C

APOLLO G2 INDUSTRY van -45° tot +65°C, lengte 1560 mm, Ra>80, kleur temp. 4000K, 2 reflectoren (160°zwenkbaar).


ON/OFF		Vermogen	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Smal 30°	Gewicht	Temperatuur
		2x29 W	9400 lm	94 * 0285w	94 * 0285m	94 * 0285n	94 * 0285d	4,2 kg	-45° tot +65° C
		2x38 W	12000 lm	94 * 0295w	94 * 0295m	94 * 0295n	94 * 0295d	4,2 kg	-45° tot +60° C
		2x46 W	14400 lm	94 * 0205w	94 * 0205m	94 * 0205n	94 * 0205d	4,2 kg	-45° tot +55° C
		2x70 W	20400 lm	94 * 02a5w	94 * 02a5m	94 * 02a5n	94 * 02a5d	4,2 kg	-45° tot +50° C
DIM-DALI		2x83 W	25000 lm	94 * 02b5w	94 * 02b5m	94 * 02b5n	94 * 02b5d	4,2 kg	-45° tot +50° C
		2x29 W	9400 lm	94 * 0280w	94 * 0280m	94 * 0280n	94 * 0280d	4,2 kg	-45° tot +65° C
		2x38 W	12000 lm	94 * 0290w	94 * 0290m	94 * 0290n	94 * 0290d	4,2 kg	-45° tot +60° C
		2x46 W	14400 lm	94 * 0200w	94 * 0200m	94 * 0200n	94 * 0200d	4,2 kg	-45° tot +55° C
		2x70 W	20400 lm	94 * 02a0w	94 * 02a0m	94 * 02a0n	94 * 02a0d	4,2 kg	-45° tot +50° C
		2x83 W	25000 lm	94 * 0260w	94 * 02b0m	94 * 02b0n	94 * 02b0d	4,2 kg	-45° tot +50° C



Isolatieklasse I

Beschermingsgraad IP65

Stofdicht, beschermd tegen waterstralen, 220-240V 50/60 Hz, *geregistreerd



VARIABLE MONTAGEAFSTAND



APOLLO REMADE

met 1 reflector (180° zwenkbaar), lengte 709 mm, Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Vermogen	Uitvoering	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Gewicht
1x21 W	ON/OFF	3000 lm	94 * 5042w	94 * 5042m	94 * 5042n	2,0 kg
1x21 W	DIM-DALI	3000 lm	94 * 5047w	94 * 5047m	94 * 5047n	2,0 kg

APOLLO REMADE

met 1 reflector (180° zwenkbaar), lengte 1260 mm, Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Vermogen	Uitvoering	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Gewicht
1x36 W	ON/OFF	5800 lm	94 * 5044w	94 * 5044m	94 * 5044n	2,7 kg
1x36 W	DIM-DALI	5800 lm	94 * 5049w	94 * 5049m	94 * 5049n	2,7 kg

APOLLO REMADE

met 2 reflectoren (160° zwenkbaar), lengte 1260 mm, Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Vermogen	Uitvoering	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Gewicht
2x36 W	ON/OFF	11600 lm	94 * 5004w	94 * 5004m	94 * 5004n	4,4 kg
2x36 W	DIM-DALI	11600 lm	94 * 5009w	94 * 5009m	94 * 5009n	4,4 kg

APOLLO REMADE

met 1 reflector (180° zwenkbaar), 1560 mm lengte, Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Vermogen	Uitvoering	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Gewicht
1x44 W	ON/OFF	7200 lm	94 * 5045w	94 * 5045m	94 * 5045n	3,1 kg
1x44 W	DIM-DALI	7200 lm	94 * 5049w	94 * 5040m	94 * 5040n	3,1 kg

APOLLO REMADE

met 2 reflectoren (160° zwenkbaar), lengte 1560 mm, Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Vermogen	Uitvoering	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Gewicht
2x44 W	ON/OFF	14400 lm	94 * 5005w	94 * 5005m	94 * 5005n	4,7 kg
2x44 W	DIM-DALI	14400 lm	94 * 5000w	94 * 5000m	94 * 5000n	4,7 kg

APOLLO G2 ULTRA

met 1 reflector (180° zwenkbaar), lengte 709 mm, Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Vermogen	Uitvoering	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Gewicht
1x18 W	ON/OFF	3600 lm	94 * 0132w	94 * 0132m	94 * 0132n	2,0 kg
1x18 W	DIM-DALI	3600 lm	94 * 0137w	94 * 0137m	94 * 0137n	2,0 kg

APOLLO G2 ULTRA

met 1 reflector (180° zwenkbaar), lengte 1260 mm, Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Vermogen	Uitvoering	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Gewicht
1x34 W	ON/OFF	7200 lm	94 * 0134w	94 * 0134m	94 * 0134n	2,7 kg
1x34 W	DIM-DALI	7200 lm	94 * 0139w	94 * 0139m	94 * 0139n	2,7 kg

APOLLO G2 ULTRA

met 2 reflectoren (160° zwenkbaar), lengte 1260 mm, Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Vermogen	Ausführung	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Gewicht
2x33 W	ON/OFF	14400 lm	94 * 0174w	94 * 0174m	94 * 0174n	4,4 kg
2x33 W	DIM-DALI	11400 lm	94 * 0179w	94 * 0179m	94 * 0179n	4,4 kg

APOLLO G2 ULTRA

met 1 reflector (180° zwenkbaar), 1560 mm lengte, Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Vermogen	Uitvoering	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Gewicht
1x42 W	ON/OFF	8900 lm	94 * 0135w	94 * 0135m	94 * 0135n	3,1 kg
1x42 W	DIM-DALI	8900 lm	94 * 0130w	94 * 0130m	94 * 0130n	3,1 kg

APOLLO G2 ULTRA

met 2 reflectoren (160° zwenkbaar), lengte 1560 mm, Ra > 80, kleurtemperatuur 4000 K, Ta: -20°C ... +45°C.

Vermogen	Uitvoering	Lumen	Breed 90°	Medium 80°	Diep 60°	Gewicht
2x41 W	ON/OFF	17800 lm	94 * 0175w	94 * 0175m	94 * 0175n	4,7 kg
2x41 W	DIM-DALI	17800 lm	94 * 0170w	94 * 0170m	94 * 0170n	4,7 kg



OPMERKING

Vervang de asterisk * door het gewenste cijfer voor het volledige art. nr.

ANDERE LICHTKLEUREN BESCHIKBAAR OP

20W-49W = 827, 830, 850, 865, 930, 940

55W - 81W = 830, 850, 865

Voeg de gewenste lichtcode toe aan het art. nr.

Vb.: 2x33W breed 90° zonder doorvoerbedrading met 5000K Ra >80:

9300175w850

Afwijkende lichtkleuren hebben een langere levertermijn

Fotometrische data zijn gebaseerd op lichtkleur 840

AANVULLENDE CODES

VOOR DOORVOERBEDRADING

Zonder doorvoerbedrading

2x1,5 mm²; voor DALI 2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²

2x2,5 mm²; voor DALI 2x2,5 mm² + 2x1,5 mm²

3x1,5 mm²; voor DALI 3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²

3x2,5 mm²; voor DALI 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²

4x1,5 mm²; voor DALI 4x1,5 mm² + 2x1,5 mm²

4x2,5 mm²; voor DALI 4x2,5 mm² + 2x1,5 mm²

5x1,5 mm²; voor DALI 5x1,5 mm² + 2x1,5 mm²

5x2,5 mm²; voor DALI 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm²

Cijfer

* = 0

* = 1

* = 2

* = 3

* = 4

* = 5

* = 6

* = 7


* = 8

WAAROM APOLLO G2 INDUSTRY ?


✓ INDUSTRIËLE LED-PRINTPLAAT

✓ INDUSTRIËLE DRIVER


Langere levensduur, minder onderhoud,
hogere omgevingstemperatuur

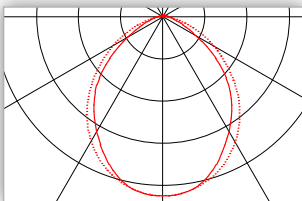


Brede lichtbundel 90°

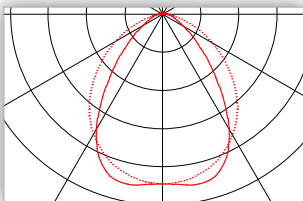


Gemiddelde lichtbundel 75°

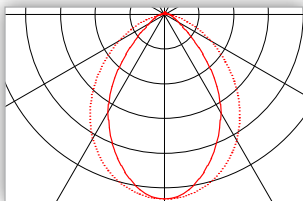

Diepe lichtbundel 60°




Smalle lichtbundel 30° helder



Isolatieklasse I

Beschermingsgraad IP65

Stofdicht, beschermd tegen waterstralen, 220-240V 50/60 Hz, *geregistreerd



VARIABLE MONTAGEAFSTAND



KATLA

INDUSTRY | REMADE | XLS | KLII

BEHUIZING Lichtdoorlatende, slagvaste, opalen armatuurbehuizing uit één stuk (slagvast polycarbonaat of Remade), eindstukken uit PBT (slagvast) of Remade.

AFSLUITINGEN Duurzame, korte siliconen afdichtingen.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED-converter.

DOORVOERBEDRADING 3x1,5mm² in fabriek gemonteerd (uitzondering XLS).

INSTALLATIE Variabele Montageafstanden dankzij het PRACT BEVESTIGINGSSYSTEEM. Eenvoudige installatie dankzij twee ruime compartimenten voor netaansluiting.



TOEPASSINGSGEBIEDEN Afhankelijk van de uitvoering: parkeergarages, kelders, werkplaatsen, onderhouds-, opslag- en productiehallen, onderhoudspullen, technische en nevenruimten.

TECHNISCHE INFORMATIE Alle technische en fotometrische gegevens van onze armaturen vindt u op pracht.com

UITVOERING VOOR DE INDUSTRIE

Industriële componenten - langere levensduur, weinig onderhoud, groot vermogen.

PRACT[®]

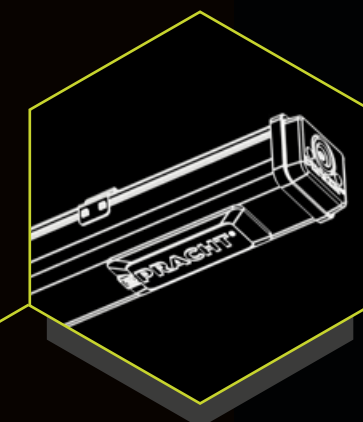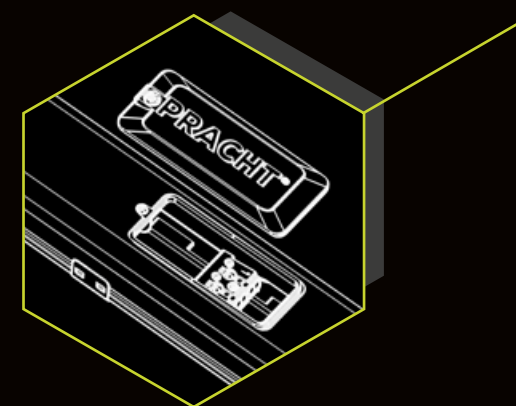

PLAFONDVERLICHTING

Zeg maar vaarwel tegen donkere

DUURZAAM

REMADE uitvoering - armatuur gemaakt van 99% gerecycleerd materiaal.

SNELLE INSTALLATIE

Dankzij twee ruime compartimenten voor netaansluitingen.

5

JAAR
WAARBORG



TOT 100.000 h
LEVENSDUUR



VAN -20 °C TOT
+45 °C

IP66



CITY LINE



VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE

ECO LINE

LICHT VOOR
DAGELIJKS
GEBRUIK

Voordelig &
snel gemonteerd

BASIC LINE

VOOR
PROFESSIO-
NALS

Industriële kwaliteit met
5 jaar PRACT-garantie

PRO LINE

VOOR DE
EXTREME

Oplossingen op maat
& hoogste eisen

KATLA Polycarbonaat behuizing (slagvast), Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

ON/OFF	Art. Nr.	Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	Doorvoerbedrading
	9131120	1x20 W	2800 lm	1205 mm	1,2 kg	3x1,5 mm²
	9131150	1x26 W	3800 lm	1465 mm	1,4 kg	3x1,5 mm²
	9131160	1x37 W	4900 lm	1465 mm	1,5 kg	3x1,5 mm²
DIM-DALI	9131180	1x52 W	6700 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm²
	9171168	1x22 W	2800 lm	1205 mm	1,4 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
	9171169	1x29 W	3800 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
	9171269	1x40 W	4900 lm	1465 mm	1,6 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
	9171280	1x53 W	6700 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²

KATLA INDUSTRY Polycarbonaat behuizing (slagvast), Ta -20°C ... +45°C, 4000K.

ON/OFF	Art. Nr.	Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	Doorvoerbedrading
	9137334	1x39 W	5300 lm	1495 mm	1,3 kg	3x1,5 mm²
	9137374	1x52 W	6800 lm	1495 mm	1,5 kg	3x1,5 mm²
	9137355	1x53 W	7200 lm	1745 mm	1,5 kg	3x1,5 mm²
DIM-DALI	9137375	1x64 W	8500 lm	1745 mm	1,7 kg	3x1,5 mm²
	9137339	1x39 W	5300 lm	1495 mm	1,4 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
	9137379	1x52 W	6800 lm	1495 mm	1,6 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
	9137350	1x53 W	7200 lm	1745 mm	1,6 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
	9137370	1x64 W	8500 lm	1745 mm	1,8 kg	3x1,5 mm² + 2x1,5 mm²

KATLA SK II Polycarbonaat behuizing (slagvast), Ta -20°C ... +20°C, 4000K.

ON/OFF	Art. Nr.	Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	Doorvoerbedrading
	9128123	1x23 W	2800	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm²
	9128124	1x30 W	3700	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm²
	9128134	1x37 W	4500	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm²
DIM-DALI	9128135	1x39 W	4800	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm²
	9128128	1x23 W	2800	1205 mm	1,3 kg	2x1,5 mm²
	9128129	1x30 W	3700	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm²
	9128139	1x37 W	4500	1465 mm	1,3 kg	2x1,5 mm²
	9128130	1x39 W	4800	1745 mm	1,5 kg	2x1,5 mm²

KATLA XLS S Polycarbonaat behuizing (slagvast), Ta: -20°C ... +35°C, 4000K, met HF-aanwezigheidsmelder.

ON/OFF	Art. Nr.	Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	Doorvoerbedrading
	9106120	1x20 W	2800	1205 mm	1,2 kg	-
	9106150	1x26 W	3800	1465 mm	1,4 kg	-
	9106160	1x37 W	4900	1465 mm	1,5 kg	-
	9106180	1x52 W	6700	1745 mm	1,7 kg	-



Kabelinvoer vooraan



Ruime netaansluiting



Geschroefde onderdelen



Vlakke plafondstructuur



Plafondverlichtin




Variabele montageafstanden

Productspecifieke gegevens op www.pracht.com



Isolatieklasse I & II
Beschermingsgraad IP66
Stofdicht, beschermd tegen waterstralen, 220-240V 50/60 Hz, *geregistreerd



TUBIS

N LED | LED INDUSTRY | LED RESISTENT

BEHUIZING Ronde buisbehuizing, aan alle zijden gesloten, gemaakt van PC (polycarbonaat, slagvast), PO (PRACHTOPAL®, PMMA, slagvast), REMADE, grotendeels bestand tegen zuren en alkaliën. Ø90 mm

AFSLUITINGEN Korte, verouderingsbestendige afdichtingen van siliconen.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED, LED-converter.


DOORVOERBEDRADING Max. 5x2,5 mm² mogelijk, afhankelijk van versie

INSTALLATIE Variabele montageafstanden dankzij PRACHT roestvrijstalen ringen. Geschikt voor plafond-, pendel-, horizontale en verticale wandmontage.

CONFIGURATIE Alle armaturen kunnen op verzoek worden aangepast aan uw eisen.


TOEPASSINGSGEBIEDEN Onbeschermde buitengebieden, industrie, autowasstraten, gebieden met extreem hoge luchtvochtigheid of blootstelling aan gassen.

ROADRUNNER Sommige armaturen zijn snel leverbaar. Deze staan vermeld in de lijsten.

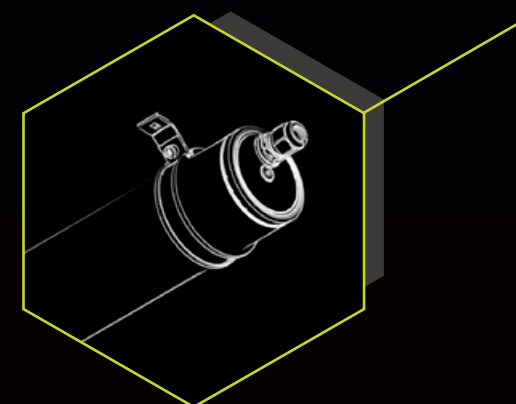

UITVOERING VOOR DE INDUSTRIE


- verschillende lichtdistributies
- duurzame industriële componenten

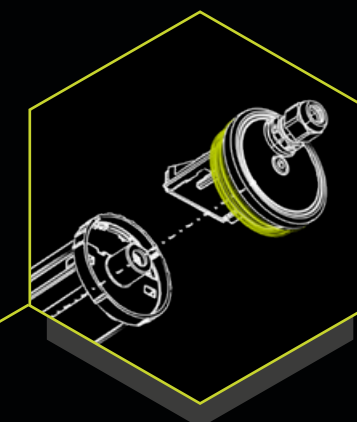

EENVOUDIGE COMPONENTVERVANGING

TUBIS N LED + LED INDUSTRY

- niet gelijmd
- duurzaam

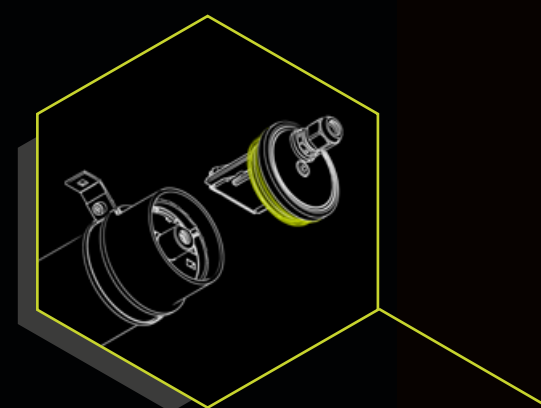


IP 66/68/X9K

- kort afdichtingssysteem
- Breed scala aan toepassingen

ECHT STERK.

TUBIS LED RESISTANT

- in galvanische of soortgelijke toepassingen
- voor omgevingen die vervuild zijn met schadelijke gassen (chloor, zwavel, ammoniak, enz.)

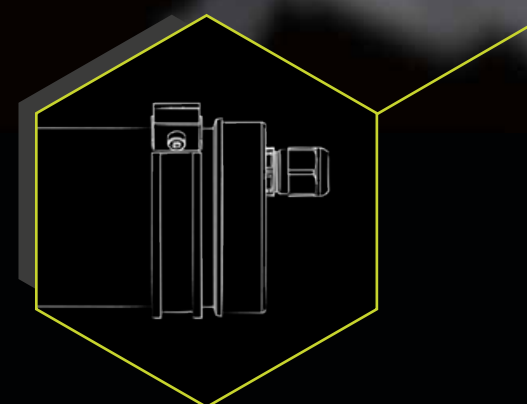

VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE

ECO LINE	BASIC LINE	PRO LINE
LICHT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK Voordelig & snel gemonteerd	VOOR PROFESSIONALS Industriële kwaliteit met 5 jaar PRACHT-garantie	VOOR DE EXTREME Oplossingen op maat & hoogste eisen

5

JAAR
WAARBORG



TOT 100.000 h
LEVENSDUUR

IP66
IP68
IPX9K



VEETEELT
UITVOERING



VAN -30 °C TOT
+50 °C



ONBESCHERME
BUITENRUIMTE



CITY LINE

TUBIS N LED Lichtbundel: 125°, behuizing PO (PRACHTOPAL®, slagvast), Ta -20°C ...+35°C

Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	DIM-DALI Art.-Nr.
1x17 W	2300 lm	735 mm	2,3 kg	72*3612	72*3617
1x20 W	2700 lm	735 mm	2,3 kg	72*3632	72*3637
1x31 W	4500 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3614	72*3619
1x37 W	5400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*3634	72*3639
1x39 W	5600 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3615	72*3610
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3635	72*3630
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3635	72*3630
1x54 W	8200 lm	1550 mm	4,0 kg	72*3655	72*3650

TUBIS LED INDUSTRY PO-afdekking (PRACHTOPAL®, slagvast), Ta -30°C ...+50°C, 4000K, verschillende lichtverdelingscurves beschikbaar.

Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	125° On/Off	100° On/Off	80° On/Off	125° DIM-DALI	100° DIM-DALI	80° DIM-DALI
1x31 W	4600 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*31424	7a*32424	7a*33424	7a*31429	7a*32429	7a*33429
1x36 W	5500 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*31434	7a*32434	7a*33434	7a*31439	7a*32439	7a*33439
1x38 W	5800 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*31425	7a*32425	7a*33425	7a*31420	7a*32420	7a*33420
1x43 W	6300 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*31444	7a*32444	7a*33444	7a*31449	7a*32449	7a*33449
1x47 W	6900 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*31435	7a*32435	7a*33435	7a*31430	7a*32430	7a*33430
1x52 W	7900 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*31445	7a*32445	7a*33445	7a*31440	7a*32440	7a*33440
1x60 W	8400 lm	1270 mm	4,0 kg	7a*31454	7a*32454	7a*33454	7a*31459	7a*32459	7a*33459
1x74 W	10500 lm	1550 mm	4,2 kg	7a*31455	7a*32455	7a*33455	7a*31450	7a*32450	7a*33450

OPMERKING Opnie-

Vervang de * in het artikelnummer door het overeenkomstige nummer in de tabel hiernaast!	UITLEG OVER DOORVOERBEDRADING Zonder Doorbedrading 3x1,5mm²; met DALI 3x1,5mm² + 2x1,5mm² 3x2,5mm²; met DALI 3x2,5mm² + 2x2,5mm² 5x1,5mm² 5x2,5mm²	Cijfer *= 0 *= 3 *= 4 *= 7 *= 8
 Armaturen kunnen binnen 48 uur worden geleverd.		

TUBIS LED RESISTANT PO-behuizing (PRACHTOPAL®, slagvast), Ta -30°C ...+50°C, gasdicht verlijmd, met 1 m aansluitkabel.

Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Nettogewicht	On/Off Art.-Nr. 80°	100°	125°	Dali Art.-Nr. 80°	100°	125°
1x31 W	4600 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~24	7c*32~24	7c*31~24	7c*33~29	7c*32~29	7c*31~29
1x36 W	5800 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~25	7c*32~25	7c*31~25	7c*33~20	7c*32~20	7c*31~20
1x38 W	5500 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~34	7c*32~34	7c*31~34	7c*33~39	7c*32~39	7c*31~39
1x43 W	6300 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~44	7c*32~44	7c*31~44	7c*33~49	7c*32~49	7c*31~49
1x47 W	6900 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~35	7c*32~35	7c*31~35	7c*33~30	7c*32~30	7c*31~30
1x52 W	7900 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~45	7c*32~45	7c*31~45	7c*33~40	7c*32~40	7c*31~40
1x60 W	8400 lm	1285 mm	3,8 kg	7c*33~54	7c*32~54	7c*31~54	7c*33~59	7c*32~59	7c*31~59
1x74 W	10500 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~55	7c*32~55	7c*31~55	7c*33~50	7c*32~50	7c*31~50
1x74 W	10500 lm	1565 mm	4,0 kg	7c*33~55	7c*32~55	7c*31~55	7c*33~50	7c*32~50	7c*31~50

Voeg het corresponderende nummer in de tabel hiernaast toe aan artikelnummer */~!	UITLEG OVER DOORVOERBEDRADING Zonder doorvoerbedrading 5x2,5 mm²; met DALI 3x2,5 mm² + 2x2,5 mm² (armatuururlengte + 25 mm)	Cijfer *= 0 *= 8	UITLEG OVER DOORVOERBEDRADING KL 1 Wieland-stekker KL 1 open KL 2 Wieland-stekker KL 2 open	Cijfer ~ = 4 ~ = 3 ~ = 9 ~ = 8	Cijfer ~ = 4 ~ = 3 ~ = 9 ~ = 8
---	--	-------------------------------	--	---	---

TUBIS 90 Lichtbundel: 125°, PO-behuizing (PRACHTOPAL®, slagvast) Ta -20 °C ...+35 °C

Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	On/Off Art.-Nr.	DIM-DALI Art.-Nr.
1x17 W	2300lm	710 mm	2,3 kg	72*7612	72*7617
1x19 W	2700 lm	710 mm	2,3 kg	72*7632	72*7637
1x31 W	4500 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7614	72*7619
1x37 W	5400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7634	72*7639
1x41W	6400 lm	1270 mm	3,5 kg	72*7654	72*7659
1x39 W	5600 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7615	72*7610
1x47 W	6700 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7635	72*7630
1x54 W	8200 lm	1550 mm	4,0 kg	72*7655	72*7650

Buisvormige behuizing van REMADE TUBIS 90



Tweepuntsbevestiging



Art.Nr. 0694038 (V2A) | 0705040 (V4A) | 0694138CH (chloorbestendig)

Éénpuntsbevestiging centrale bevestigingsschroef



Art.Nr. 0706041 (V2A) | 0706139 (V4A) | 0704045 (chloorbestendig)

Éénpuntsbevestiging centrale



Art.Nr. 0704047 (V4A)

Eenpuntsbevestiging, centrale bevestigingsschroef, spanslot, veerbalans



Art.Nr. 0706037 (V2A)

Pendelophanging



Art.Nr. 0698039 (V2A) | 0704048 (V4A) | 0704049 (chloorbestendig)

Pendelset (2 ringen) voor pendelbevestiging met 2 m staalkabel



Art.Nr. 0706040 (V2A)

ACCESSOIRES Er wordt altijd een set meegeleverd. Per armatuur zijn altijd minstens twee klemmen nodig!

Beschrijving	1.4301 (V2A) Art.-Nr.	1.4571 (V4A) Art.-Nr.	1.4529 (chloorbestendig) Art.-Nr.
Tweepuntsbevestiging	0694038	0705040	0694138CH
Eenpuntsbevestiging, centrale bevesti-	0706041	0706139	0704045
Eenpuntsbevestiging, centrale bevesti-	-	0704047	-
Eenpuntsbevestiging, centrale bevesti-	0706037	-	-
Pendelophanging accessoire	0698039	0704048	0704049
Pendelset (2 ringen) voor pendelbevesti-	0706040	-	-


Isolatieklasse I
Beschermingsgraad IP68/IPX9K
Stofdicht, drukwaterdicht, 230W/50 Hz *geregistreerd



TROJA

G2 | MEDIAKANAAL G2 | KLII

BEHUIZING Vlak, van stevig aluminium, wit, met poedercoating, vandalismebestendig, geïntegreerde kabelgoot aan plafond-/muurzijde. Afdekkingen van polycarbonaat (PC, slagvast), opaal, gemonteerd in aluminium frameprofiel, eindkappen van gegoten aluminium, optioneel Torx, Torx-TR (met pin) of individueel veiligheidsslot.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED's, converter, eenvoudige vervanging van onderdelen.

AFSLUITINGEN Duurzame siliconenafdichting.


DOORVOERBEDRADING Max. 5x2,5 mm² + DALI mogelijk.

INSTALLATIE Procesveilige installatie dankzij PRACT EASY CONNECT (PEC) systeem - LED-printplaat is geïntegreerd in de afdekking. Eenvoudige plug-in voor ESD-beveiligde installatie.

TOEPASSINGSGEBIEDEN Gebieden met risico op vandalisme, metro's, verkeersfaciliteiten, treinstations, gevangenissen.

OPTIE Mediakanaal, Graffiti-Protect-System, andere licht- en behuizingskleuren verkrijgbaar op aanvraag.


TECHNISCHE INFORMATIE Alle technische en fotometrische gegevens over onze armaturen vindt u op pracht.com

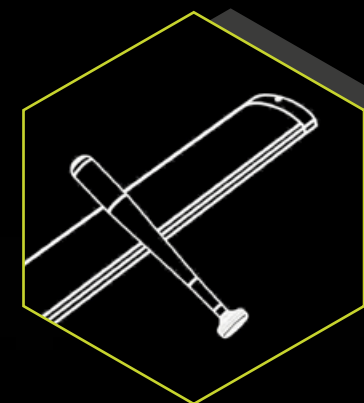

HARD OM AAN TE PAKKEN

Vandalismebestendig tot 100 joule IK11, IK11 + en bescherming tegen graffiti (optioneel).

PRACHT[®]

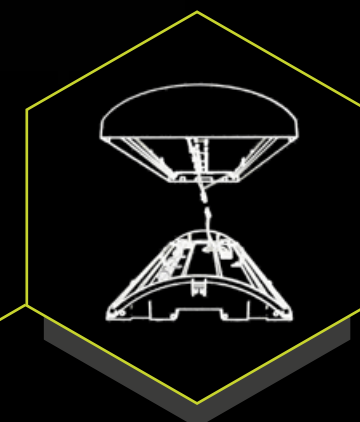

PRACHT EASY CONNECT (PEC) SYSTEM

ESD-bescherming voor de LED dankzij het PEC-systeem.




MEDIAKANAAL

Eenvoudige installatie - 3 aparte kanalen voor afzonderlijke kabelkanalen.

MODULAIR

De alles-in-één verlichtingsoplossing. Bewegingsmelder, luidspreker enz. kunnen allemaal in het mediakanaal worden geïntegreerd.

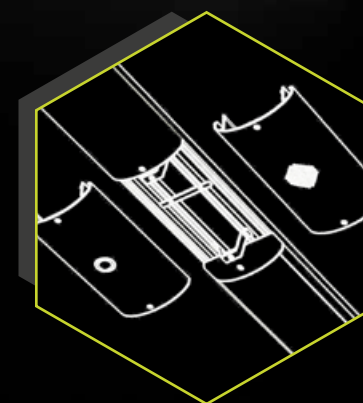

VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE

ECO LINE

LICHT VOOR DAGELIJKS GEBRUIK

Voordelig & snel gemonteerd

BASIC LINE

VOOR PROFESSIONALS

Industriële kwaliteit met 5 jaar PRACHT-garantie

PRO LINE

VOOR DE EXTREME

Oplossingen op maat & hoogste eisen

5

JAAR
WAARBORG



TOT 100.000 h
LEVENSDUUR

100
JOULE

VANDALISMEBESTENDIG,
IK11+



CITY LINE



VAN -25°C TOT +40°C
AFHANKELIJK VAN DE
UITVOERING

TROJA G2 SKII

4000K, Ra90, RAL9010, enkel armatuur geschikt voor montage op mediakanaal, KLII.

Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	DIM-DALI 110° Art. Nr.	ON/OFF ASYM Art. Nr.	DIM-DALI ASYM Art. Nr.
1x18 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*36121	76*36171	76*36126	76*36176
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*36221	76*36271	76*36226	76*36276
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*36321	76*36371	76*36326	76*36376
1x35 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*36521	76*36571	76*36526	76*36576
1x31 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*36141	76*36191	76*36146	76*36196
1x43 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*36241	76*36291	76*36246	76*36296
1x51 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*36341	76*36391	76*36346	76*36396
1x65 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*36541	76*36591	76*36546	76*36596
1x40 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*36151	76*36101	76*36156	76*36106
1x52 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*36251	76*36201	76*36256	76*36206
1x62 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*36351	76*36301	76*36356	76*36306
1x66 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*36551	76*36501	76*36556	76*36506

TROJA G2 SKII

4000K,Ra90, RAL9010, enkelvoudig armatuur geschikt voor montage op mediakokers, KL II. Met extra overspanningsbeveiliging en inschakelstroombegrenzer.

Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	DIM-DALI 110° Art. Nr.	ON/OFF ASYM Art. Nr.	DIM-DALI ASYM Art. Nr.
1x18 W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*37121	76*37171	76*37126	76*37176
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*37221	76*37271	76*37226	76*37276
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*37321	76*37371	76*37326	76*37376
1x35 W	3300 lm	705 mm	4 kg	76*37521	76*37571	76*37526	76*37576
1x31 W	3300 lm	1261 mm	7 kg	76*37141	76*37191	76*37146	76*37196
1x43 W	4400 lm	1261 mm	7 kg	76*37241	76*37291	76*37246	76*37296
1x51 W	5100 lm	1261 mm	7 kg	76*37341	76*37391	76*37346	76*37396
1x65 W	6500 lm	1261 mm	7 kg	76*37541	76*37591	76*37546	76*37596
1x40 W	4300 lm	1561 mm	9 kg	76*37151	76*37101	76*37156	76*37106
1x52 W	5500 lm	1561 mm	9 kg	76*37251	76*37201	76*37256	76*37206
1x62 W	6400 lm	1561 mm	9 kg	76*37351	76*37301	76*37356	76*37306
1x66 W	7000 lm	1561 mm	9 kg	76*37551	76*37501	76*37556	76*37506

TROJA G2 TOEBEHOREN

Art. Nr.	Beschrijving
0601661	Hoekmontagebeugel 45° voor Troja-armatuur, RAL 9010, incl. accessoires.

TROJA G2 LICHTKLEUREN

(Standaard lichtkleur 4000K voor KLI en KLII. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag)

Uitvoering	Kleurtemperaturen
KLII	R _a > 90: 3000K, 4000K (standard), 5000K



TROJA G2 KLI

4000K, Ra80, RAL9010, individueel armatuur geschikt voor montage op mediakanaal, KLI.

Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	ON/OFF 110° Art. Nr.	DIM-DALI 110° Art. Nr.	ON/OFF ASYM Art. Nr.	DIM-DALI ASYM Art. Nr.
1x16W	1800 lm	705 mm	4 kg	76*31121	76*31171	76*31126	76*31176
1x23 W	2200 lm	705 mm	4 kg	76*31221	76*31271	76*31226	76*31276
1x26 W	2600 lm	705 mm	4 kg	76*31321	76*31371	76*31326	76*31376
1x29 W	3300 lm	705 mm	7 kg	76*31141	76*31521	76*31526	76*31576
1x31 W	3800 lm	1261 mm	7 kg	76*31241	76*31291	76*31246	76*31196
1x38 W	4600 lm	1261 mm	7 kg	76*31341	76*31391	76*31346	76*31296
1x44 W	5400 lm	1261 mm	7 kg	76*31341	76*31396	76*31346	76*31396
1x54 W	6700 lm	1261 mm	7 kg	76*31541	76*31591	76*31546	76*31596
1x38 W	4700 lm	1561 mm	9 kg	76*31151	76*31101	76*31156	76*31106
1x52 W	5700 lm	1561 mm	9 kg	76*31251	76*31201	76*31256	76*31206
1x54 W	6700 lm	1561 mm	9 kg	76*31351	76*31301	76*31356	76*31306
1x58 W	7200 lm	1561 mm	9 kg	76*31551	76*31501	76*31556	76*31506

OPMERKING

Voor lichtkleuren die afwijken van de standaard zijn langere levertijden te verwachten. Fotometrische gegevens voor SKI zijn gebaseerd op 840, voor KLII op 940.

Vervang de * in het artikelnummer door het overeen-
komstige nummer in de tabel hiernaast!

UITLEG VOOR HET BESTELLEN
VAN DOORVOERBEDRADING

Zonder doorvoerbedrading

KLII	2x1,5 mm²; met DALI 2x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
	2x2,5 mm²; met DALI 2x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
	4x1,5 mm²; met DALI 4x1,5 mm² + 2x1,5 mm²
	4x2,5 mm²; met DALI 4x2,5 mm² + 2x1,5 mm²

Cijfer


* = 0
* = 1
* = 2
* = 5
* = 6



Isolatieklasse I naar VDE 0711/EN 60598

Beschermingsgraad IP65

Stofdicht, beschermd tegen waterstralen, 230V/50 Hz, *geregistreerd



PRACHT®

TROJA G2

MEDIAKANAAL

COMMUNICATIE

Ruimte voor sensoren, management en luidsprekers

WERKEN OP HOOGTE

Eenvoudig te monteren dankzij het kliksysteem. Gewoon vastklikken en vastschroeven

MONTAGEMOGELIJKHEDEN

Wand-, plafond-, hoek- of pendelmontage

AANPASBAAR

Verplaatsbare en bevestigbare veerموeren voor eenvoudige bevestiging.

LEIDT EN HOUDT

Kabels kunnen nu nog sneller worden bevestigd.

PEC-SYSTEEM

Snelste installatie dankzij het PRACHT EASY CONNECT systeem.

VLAK

Platte doorvoer met 3 individuele compartimenten voor eenvoudige bedrading.

GEÏNTEGREERD

LED-module geïntegreerd in de lampkap - betrouwbare bescherming tegen elektrostatische ontlading.

TROJA MEDIA KANAAL G2 Poedercoating RAL9010.


Art. Nr.	Beschrijving
0600705	TROJA MEDIA KANAAL G2, hoogte 32 mm, basiskanaal 1 m
0600706	TROJA MEDIA KANAAL G2, hoogte 32 mm, basiskanaal 2 m
0600707	TROJA MEDIA KANAAL G2, hoogte 32 mm, basiskanaal 3 m
0600710	Afdekprofiel/blindpaneel MEDIA KANAAL G2, basislengte 1 m.
0600711	Afdekprofiel/blindpaneel MEDIA KANAAL G2, basislengte 2 m.
0600712	Afdekprofiel/blindpaneel MEDIA KANAAL G2, basislengte 3 m.



Isolatieklasse I naar VDE 0711/EN 60598

Beschermingsgraad IP65, KLI en KLI

Stofdicht, beschermd tegen waterstralen, 230V/50 Hz, *geregistreerd

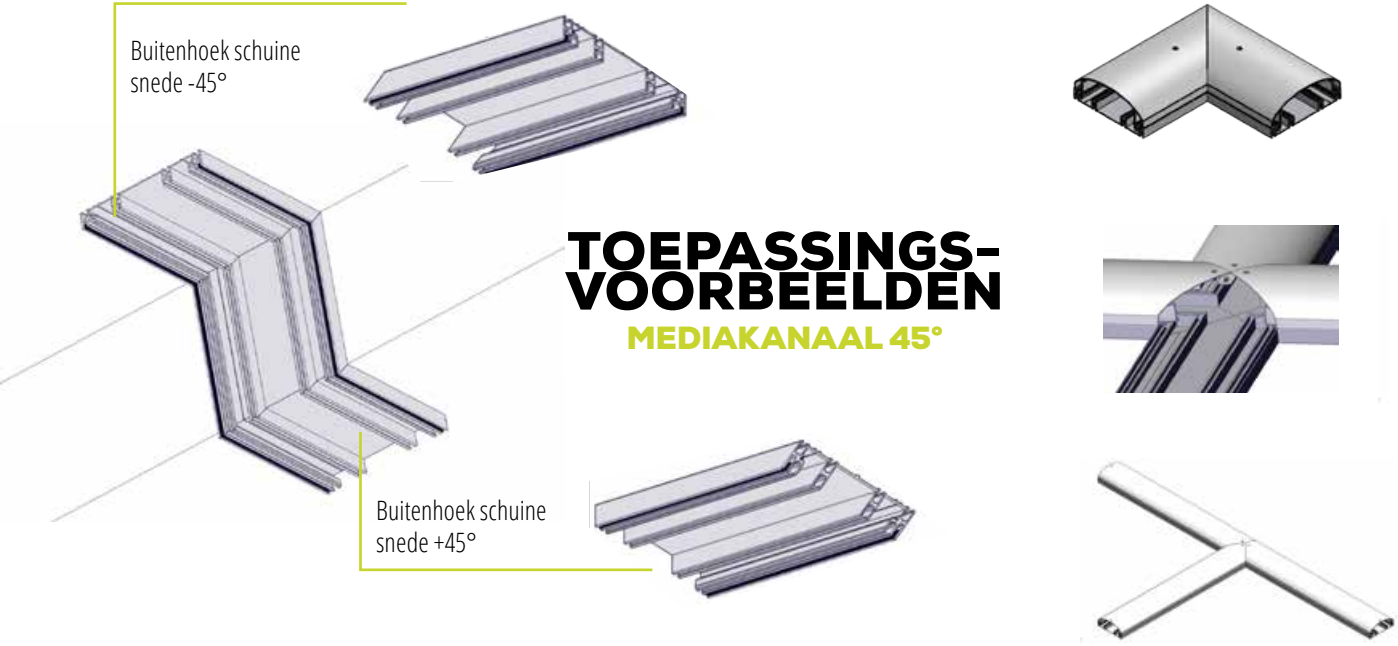

HOEKMONTAGEBEUGEL

MEDIAKANAAL G2

BLINDPLAAT

VOOR LUIDSPREKERS, SENSOREN, CAMERA'S

TOEBEHOREN MEDIA KANAAL G2

Art. Nr.	Beschrijving
0601662	Montageset voor TROJA op MEDIA KANAAL G2 (per armatuur 1 set nodig)
0601652	Verbindingsstuk MEDIACANAAL G2 basisprofielen incl. schroef
0601655	Kabelhouder (aluminium) inclusief montageset
0601653	Bevestigingsbeugel voor blindafdekking incl. toebehoren
0705854	Eindkap voor basisprofiel MEDIACANAAL G2 incl. montageaccessoires, aluminium, gepoedercoat RAL9010 (afsluiting armatuur)
0705855	Eindkap voor MEDIACANAAL G2 incl. blindafdekking, incl. montageaccessoires, aluminium, gepoedercoat RAL9010 (afsluiting blindafdekking)
0601658	Stalen bevestigingshoek voor 45° mediakanaal hoekmontage, begin-/eindstuk gesloten, gepoedercoat RAL9010, incl. toebehoren
0601663	Stalen bevestigingshoek voor 45° mediakanaal hoekmontage, middenstuk met kabeldoorvoer, min. 1 hoek per basisprofiel, verzinkt, incl. toebehoren
0600713	Binnenhoek 90° compleet met accessoires RAL9010, zijlengte 500 mm met blinde afdekking
0600715	Buitenhoek 90° compleet met accessoires RAL9010, zijlengte 500 mm met blinde afdekking
0600717	Hoekstuk plat 90° compleet met toebehoren RAL9010, zijlengte 500 mm met blinde afdekking
0600719	T-stuk compleet met toebehoren RAL9010, zijlengte 500 mm met blinde afdekking
0600721	Kruising compleet met toebehoren RAL9010, zijlengte 500 mm met blinde afdekking
0704980	Kruisconnector met afdekprofiel

QUADRONIUS

**FOOD | SPORT | WET | POOL
HT / INDUSTRY**

BEHUIZING Gegoten aluminium, wit gecoat.

LAMPENKAP Veiligheidsglas (ESG), polycarbonaat (PC, slagvast), LOPRA® of PC Opal.

AFSLUITINGEN Korte, verouderingsbestendige siliconen afdichtingen.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN MID-Power LED's en converter.


INSTALLATIE Pendelmontage, directe plafond- of wandmontage met plafondmontagebeugel (accessoire).

OPTIES Andere behuizingskleuren, versie met vier lampen, noodlichtfunctie, licht- en bewegingssensor.

TOEPASSINGSGEBIEDEN Logistieke centra, industriële hallen, koelhuisen (-40°C), hoge magazijnen, landbouw- en veeteeltbedrijven. Optioneel: onbeschermd buitenruimtes, sporthallen, hoge omgevingstemperaturen, zwembaden.





**ZUM
QUADRONIUS**

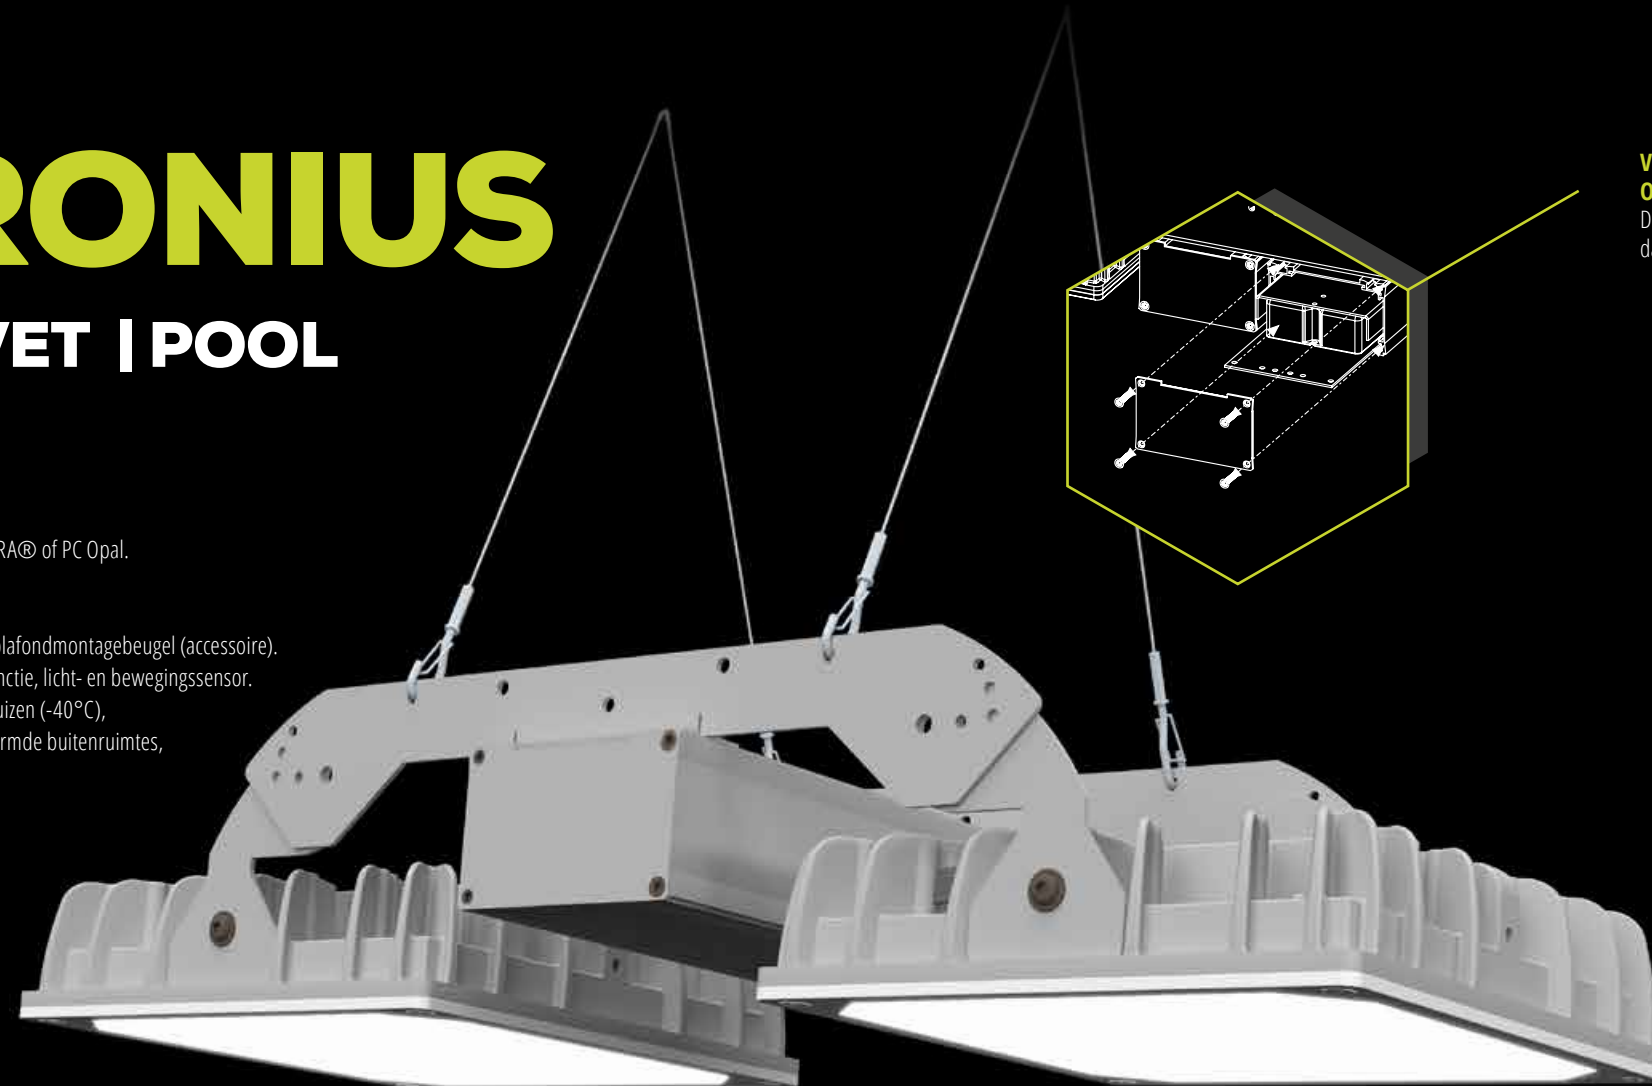


VERWISSELBARE ONDERDELEN

Duurzaam: niet gelijmd,
daarom geen wegwerpproduct.

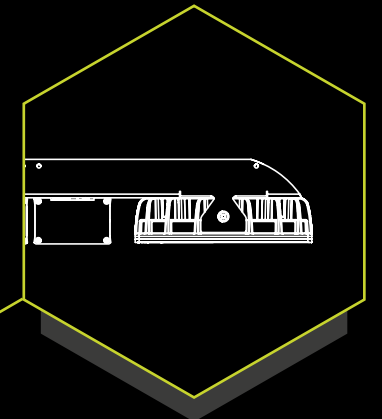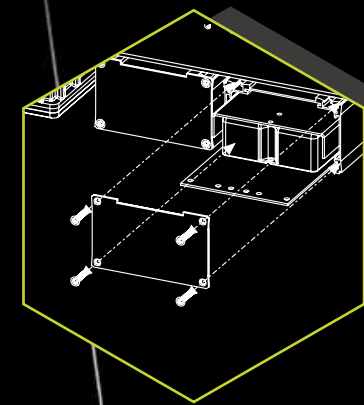


THERMISCH ONTKOPPELD

Optimale luchtstroomverdeling
dankzij ontkoppeld ontwerp.

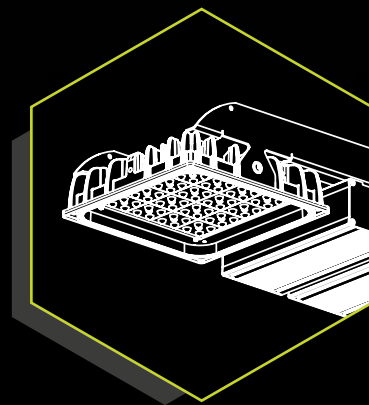

ACHT VERSCHILLENDE OPTIEKEN

Voor perfecte verlichting.

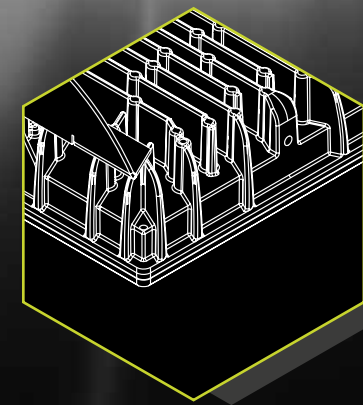

HOOGWAARDIGE HUISVESTING

Geweldige koeling dankzij de aluminium
gegoten aluminium koelribben.

**VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET JUISTE SEGMENT
VOOR ELKE BEHOEFTE**

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

**LICHT VOOR
DAGELIJKS
GEBRUIK**

Voordelig &
snel gemonteerd

**VOOR
PROFESSIO-
NALS**

Industriële kwaliteit met
5 jaar PRACHT-garantie

**VOOR DE
EXTREME**

Oplossingen op maat
& hoogste eisen

5

**JAAR
WAAR-
BORG**



**TOT 100.000 h
LEVENSDUUR**

IP66



**ONBESCHERME
BUITENRUIMTE**



**VAN -40 °C TOT
+75 °C
AFHANKELIJK VAN DE
UITVOERING**

UITVOERINGEN

Uitvoering	Beschrijving
Standaard	Standaarduitvoering geschikt voor vele toepassingen - van logistiek tot industrie en koelhuizen of landbouw. Inclusief 2.000 mm verstelbare kabelophanging.
SPORT	Veilig voor sporthallen dankzij schokbestendige PC prismatische schijf (lichtstroom verlaagd met max. 30% ten opzichte van standaard) en speciale balbestendige montagebeugel.
WET	Wind- en weerbestendig met extra afdekking en klimaatschroefverbinding, zonder bevestigingsaccessoires.
ZWEMBAD	Bestand tegen agressieve dampen. Speciale componenten en coatings speciaal voor chloormgevingen, met PMMA prismatische lens (lichtstroom max. 10% lager dan standaard), zonder montageaccessoires.
VOEDSEL	Hygiënisch, onderhoudsarm en stofdicht dankzij de slagvaste PC-clear disc voor IFS-gecertificeerde bedrijven.
INDUSTRIE	Altijd DIM Dali, bij 50°C omgevingstemperatuur L90B10 > 100.000 uur. Netfilter volgens de hoogste industriennorm.
HT	Geoptimaliseerd thermisch beheer en geselecteerde componenten voor echt hete omgevingen, tot +75°C.


QUADRONIUS Enkele vlam, 4000k, incl. 2.000 mm kabelhanger, 288 mm lengte. Aan/Uit: Ta: -30°C...+45°C mm, 5,7kg. DIM-DALI: Ta: -30°C ...+45°C,

ON/OFF

Optiek	Vermogen	Lichtstroom	Standaard	SPORT	WET	POOL	FOOD
Breed 120°	1x97 W	15000 lm	86040101	–	86070101	86060101	86030101
Breed 90°	1x97 W	15000 lm	86140101	–	86170101	86160101	86130101
Medium 60°	1x97 W	15000 lm	86240101	–	86270101	86260101	86230101
Diep 30°	1x97 W	15000 lm	86340101	–	86370101	–	86330101
Asymmetrisch 60°	1x97 W	15000 lm	86540101	–	86570101	–	86530101

DIM-DALI

Breed 120°	1x137 W	20000 lm	86040201	86050201	86070201	86060201	86030201
Breed 90°	1x137 W	20000 lm	86140201	86150201	86170201	86160201	86130201
Medium 60°	1x137 W	20000 lm	86240201	86250201	86270201	86260201	86230201
Diep 30°	1x137 W	20000 lm	86340201	–	86370201	–	86330201
Asymmetrisch 60°	1x137 W	20000 lm	86540201	–	86570201	–	86530201
Asymmetrisch	1x143 W	15400 lm	85442001	84432001	86472001	84422001	85412001
Extreem asym-	1x143 W	15000 lm	85842001	–	–	84822001	–
Breed 120°	1x97 W	15000 lm	86040121	–	–	86060121	86030121
Breed 90°	1x97 W	15000 lm	86140121	–	–	86160121	86130121
Medium 60°	1x97 W	15000 lm	86240121	–	–	86260121	86230121
Diep 30°	1x97 W	15000 lm	86340121	–	–	–	86330121
Asymmetrisch 60°	1x97 W	15000 lm	86540121	–	–	–	86530121
Breed 120°	1x137 W	20000 lm	86040221	86050221	–	86060221	86030221
Breed 90°	1x137 W	20000 lm	86140221	86150221	–	86160221	86130221
Medium 60°	1x137 W	20000 lm	86240221	86250221	–	86260221	86230221
Diep 30°	1x137 W	20000 lm	86340221	–	–	–	86330221
Asymmetrisch 60°	1x137 W	20000 lm	86540221	–	–	–	86530221
Asymmetrisch	1x139 W	15400 lm	85442021	–	–	–	–
Extreem asym-	1x139 W	15000 lm	85842021	–	–	–	–
Asymmetrisch	1x143 W	15400 lm	–	84432021	–	84422021	85412021
Extreem asym-	1x143 W	15000 lm	–	–	–	84822021	–

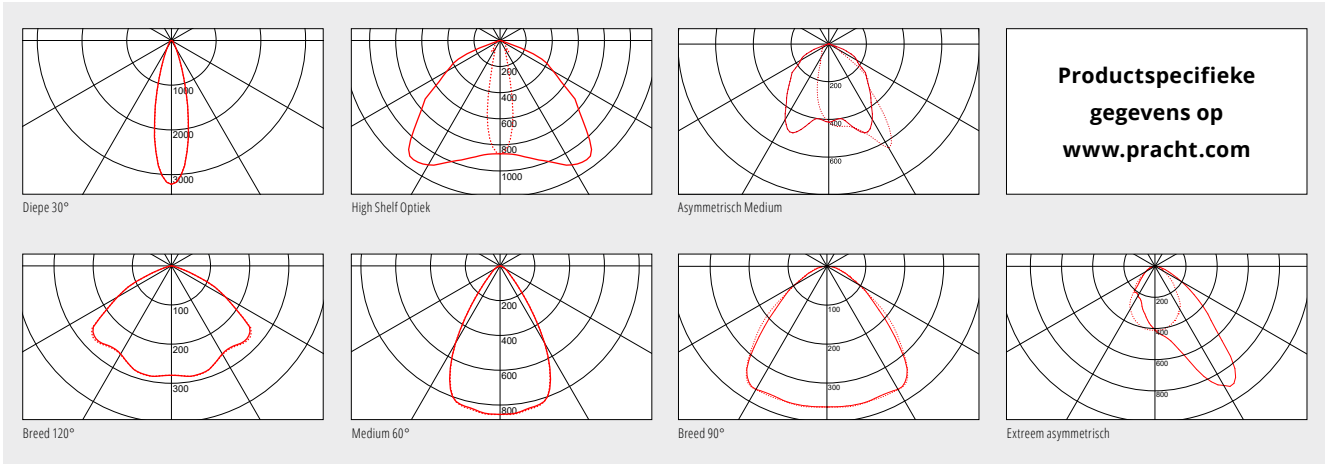

QUADRONIUS

Tweelamps, 4000k, incl. 2.000 mm kabelhanger. Aan/Uit: Ta: -30°C...+45°C, 11,6 kg, 605 mm lengte. DIM-DALI: Ta: -40°C ...+45°C, 13,6 kg, 768 mm lengte

ON/OFF

Optiek	Vermogen	Lichtstroom	Standard	SPORT	POOL	FOOD
Breed 120°	2x97 W	30000 lm	86040601	–	86260601	86030601
Breed 90°	2x97 W	30000 lm	86140601	–	86160601	86130601
Medium 60°	2x97 W	30000 lm	86240601	–	86260601	86230601
Diep 30°	2x97 W	30000 lm	86340601	–	–	86330601

DIM-DALI

Breed 120°	2x137 W	40000 lm	86040701	–	86060701	86030701
Breed 90°	2x137 W	40000 lm	86140701	–	86160701	86130701
Medium 60°	2x137 W	40000 lm	86240701	–	86260701	86230701
Diep 30°	2x137 W	40000 lm	86340701	–	–	86330701
Breed 120°	2x97 W	30000 lm	86040621	–	86060621	86030621
Breed 90°	2x97 W	30000 lm	86140621	–	86160621	86130621
Medium 60°	2x97 W	30000 lm	86240621	–	86260621	86230621
Diep 30°	2x97 W	30000 lm	86340621	–	–	86330621
Breed 120°	2x137 W	40000 lm	86040721	86050721	86060721	86030721
Breed 90°	2x137 W	40000 lm	86140721	86150721	86160721	86130721
Medium 60°	2x137 W	40000 lm	86240721	86250721	86260721	86230721
Diep 40°	2x137 W	40000 lm	86340721	–	–	86330721

TOEBEHOREN

Beschrijving	Art.-Nr.
Wand- en plafondmontagebeugel met enkele vlam	06011071
Plafondmontagebeugel met twee vlammen	06011081
Wand- en plafondmontagebeugel met enkele vlam voor "Pool"-variant	06012171
Plafondmontagebeugel met twee vlammen voor "Pool"-variant	06012181

QUADRONIUS INDUSTRY

DIM-DALI 4000k, incl. 2.000 mm kabelhanger, Ta: -40°C...+50°C mm, éénlamps: 457 mm lengte, 7,7 kg. Tweelamps: 912 mm lengte, 15,5 kg.

Optiek	Art. - Nr. enkelvlam	Vermogen	Lichtstroom	Art. - Nr. tweevlam	Vermogen	Lichtstroom
Breed 120°	86080221	1x134	14800 lm	86080621	2x134	29600 lm
Diep 25°	86280221	1x134	14900 lm	86280621	2x134	29700 lm
Medium 60°	86380221	1x134	15000 lm	86380621	2x134	29900 lm
Asymmetrisch Medium	86480221	1x134	14500 lm	–	–	–
High Shelf Optiek	86580221	1x134	14300 lm	–	–	–

QUADRONIUS HT

DIM-DALI 4000k, incl. 2.000 mm kabelhanger, Ta: -40°C...+75°C mm, één lamp: 457 mm lengte, 7,7 kg. Tweelamps: 912 mm lengte, 15,5 kg.

Optiek	Art. - Nr. enkelvlam	Vermogen	Lichtstroom	Art. - Nr. tweevlam	Vermogen	Lichtstroom
Breed 110°	86790121	1x119	13600 lm	86790521	2x119	27100 lm
Diep 40°	86890121	1x119	13100 lm	86890521	2x119	26200 lm

OPMERKING

ANDERE LICHTE KLEUREN VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG.

97W + 137W = 830, 840, 850
139W + 143W = 827, 830, 840, 730, 740, 757, 765
Industry + HT = 827, 830, 840, 850, 730, 740, 757, 765

Voeg gewoon de kleurcode toe aan het artikelnummer.


Voorbeeld: 86040101**830**

Als de lichtkleur afwijkt van de standaard, moet rekening worden gehouden met langere levertijden. Fotometrische gegevens gebaseerd op LF 840.



Isolatieklasse I naar VDE 0711/EN 60598
Beschermingsgraad IP66

Stofdicht, beschermd tegen waterstralen, 220-240V, 50/60Hz, *tot +60°C

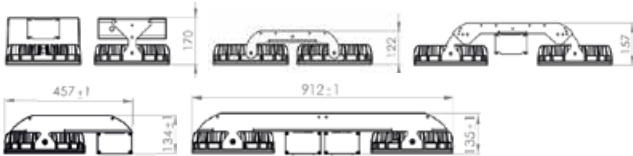

GECKO L

VOOR ZONES 1-21 | 2-22

BEHUIZING Duurzaam, met glasvezel versterkt polyester.

LAMPENKAP Polycarbonaat, slagvast, IK10.

AFSLUITINGEN Verouderingsbestendige siliconen afdichtingen, afgedichte constructie.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN Gecertificeerde LED componenten en LED converters.



INSTALLATIE Geschikt voor pendel-, plafond-, wand- (verticaal, horizontaal en zwenkbaar) en buismontage. Accessoires zijn apart verkrijgbaar. Elk armatuur wordt geleverd met 2 kabelwartels voor veilige in/uit bedrading.

TOEPASSINGSGEBIEDEN Geschikt voor gebieden waar gevaarlijke explosieve atmosferen kunnen voorkomen, zoals industrie, raffinaderijen, in de olie- en gasindustrie, dagbouwminen, enz. Omgevingstemperatuur -30° ... + 55°C.

VEELZIJDIG

In - uit bedrading mogelijk in fabriek mogelijk.

PRACHT[®]

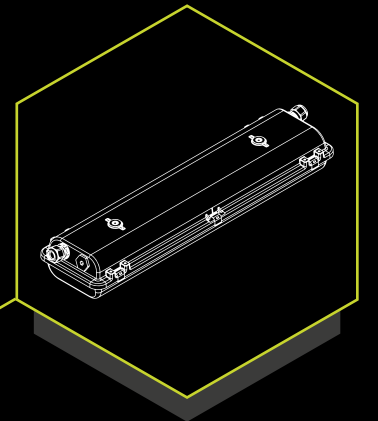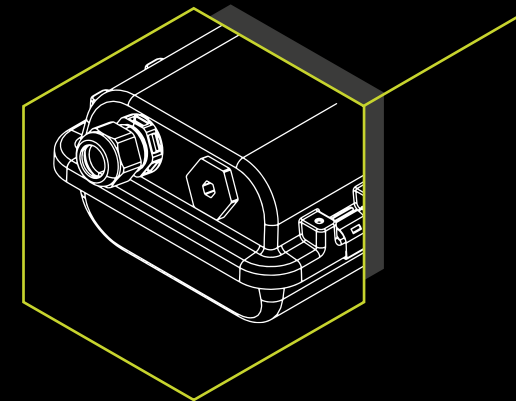

FLEXIBEL

Verschillende montage mogelijkheden beschikbaar.


ROBUUSTE MATERIALEN

IK10 slagvast.

Ex

EX BESCHERMD

Aangepast aan uitdagingen in gevaarlijke omgevingen.

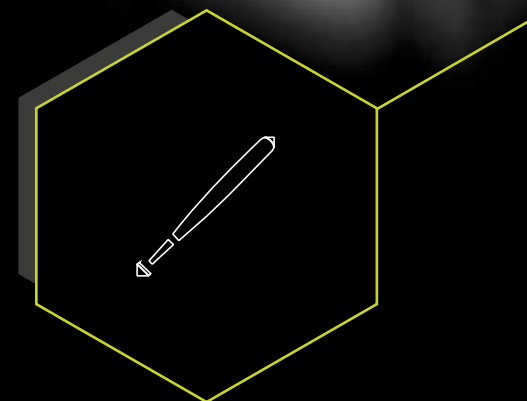

5

JAAR
WAAR-
BORG



TOT 100.000 h
LEVENSDUUR

IP66



EX
BESCHERMD

IECEx

VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET JUISTE SEGMENT
VOOR ELKE BEHOEFTE

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

LICHT VOOR
DAGELIJKS
GEBRUIK

Voordelig &
snel gemonteerd

VOOR
PROFESSIONALS

Industriële kwaliteit met
5 jaar PRACHT-garantie

VOOR DE
EXTREME

Oplossingen op maat
& hoogste eisen

ZONE 1-21 Enkele lamp, kleurtemperatuur 4000 K, Ra>80, IP66, van -30° tot + 55°C


Art.-Nr. zonder DV	Art.-Nr. DV 5 x 2,5 mm²	Lichtverdeling	Lengte	Lichtstroom	Efficiëntie
5281112	5282112	120° breed	670 mm	2600 lm	124 lm/W
5281104	5282104	120° breed	1278 mm	3800 lm	136 lm/W
5281114	5282114	120° breed	1278 mm	4800 lm	137 lm/W
5281124	5282124	120° breed	1278 mm	6800 lm	131 lm/W

ZONE 2-22 Enkele lamp, kleurtemperatuur 4000 K, Ra>80, IP66, van -30° tot + 55°C


Art.-Nr. zonder DV	Art.-Nr. DV 5 x 2,5 mm²	Lichtverdeling	Lengte	Lichtstroom	Efficiëntie
5281212	5282212	120° breed	670 mm	2700 lm	150 lm/W
5281204	5282204	120° breed	1278 mm	2800 lm	156 lm/W
5281214	5282214	120° breed	1278 mm	5500 lm	153 lm/W
5281224	5282224	120° breed	1278 mm	6600 lm	153 lm/W

TOEBEHOREN

Art. Nr.	Beschrijving
EX55001	Plafondbeugelset V2A
EX55002	Wand- en plafondmontagebeugelset, zwenkbaar
EX55003	Pendelmontageset ringoog M8
EX55004	Pijpklem 1 1/2" incl. schroef M8
EX55005	Pijpklem 2" incl. schroef M8

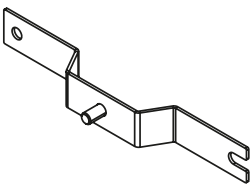


Plafond
beugelset V2A





Wand en plafond
montagebeugel



Pendel
bevestigingsset



Pijpklem 1 1/2" + 2"
incl. schroef M8

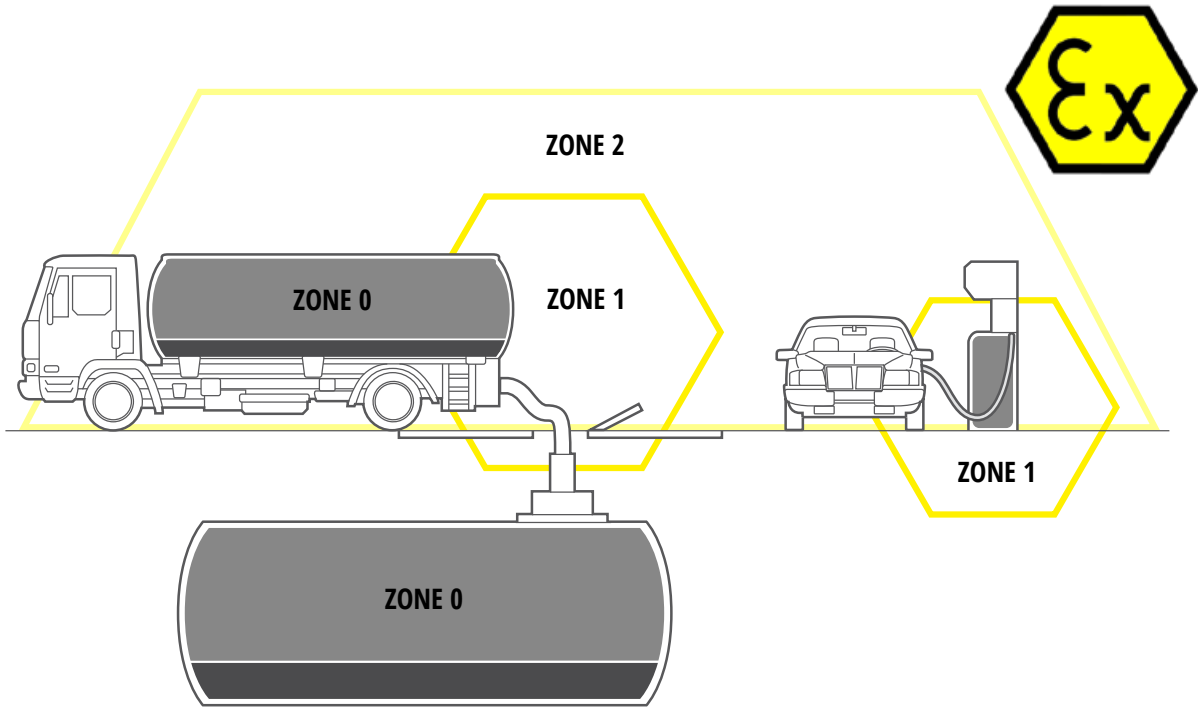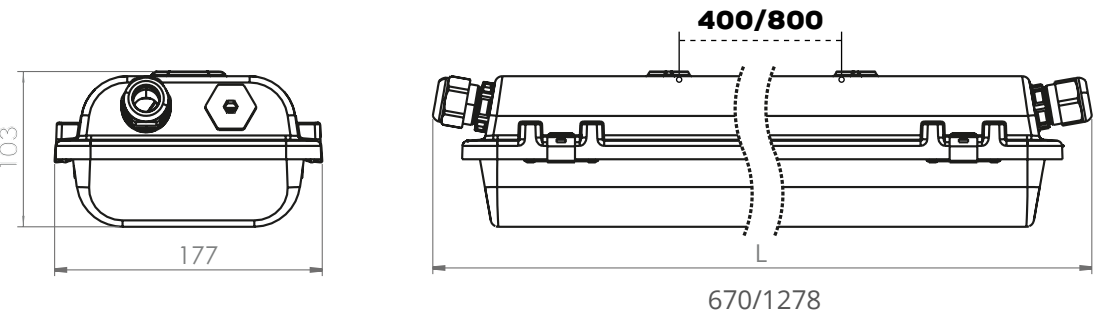

EX-ZONES

Zones met ontvlambare gassen, dampen of nevels
Het eerste cijfer staat voor zones waarin zich mogelijk explosieve gassen, dampen of nevels kunnen voordoen. De explosieve atmosfeer bestaat uit een mengsel van lucht met brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel.

Zone 0: In dit gebied heerst een permanente of langdurige explosieve atmosfeer.
Zone 1: In dit gebied heerst af en toe een explosieve atmosfeer tijdens normaal bedrijf.
Zone 2: In dit gebied is geen explosieve atmosfeer te verwachten en als dat wel het geval is, dan alleen voor korte tijd.

Zones met brandbaar stof
De volgende nummers geven de zones met brandbaar stof aan. In deze zones heerst een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk brandbaar stof in de lucht.

Zone 20: In deze zone heerst een permanente of langdurige explosieve atmosfeer.
Zone 21: In dit gebied is tijdens normaal bedrijf af en toe een explosieve atmosfeer aanwezig.
Zone 22: In dit gebied is geen explosieve atmosfeer te verwachten en als dat wel het geval is, dan alleen voor korte tijd.

IECEx    
Isolatieklasse I
Beschermingsgraad IP66
220-240V 50/60 Hz

LTEC | LTAC | LTSC

DRAAGRAILS VOOR ARMATUREN

BEHUIZING Robuust railsysteem van plaatstaal met hoge stevigheid en geïntegreerde kabels.

LTEC met 4 geleiders + PE, LTSC met 6 geleiders + PE, LTAC met 10 geleiders + PE.

AFDICHTINGEN Duurzame afdichtingen, IP55 beschermd. Voldoet aan de vereisten van de sprinklertest (90 min).


INSTALLATIE Snelle installatie met variabele bevestigingsafstanden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN Magazijnen, logistieke en industriële hallen, koelhuizen, werkplaatsen.

TECHNISCHE INFORMATIE Alle technische en fotometrische gegevens over onze armaturen vindt u op pracht.com


MODULAIR

De aftappunten liggen 1 meter uit elkaar - de armaturen kunnen worden geplaatst afhankelijk van de verlichtingssituatie!

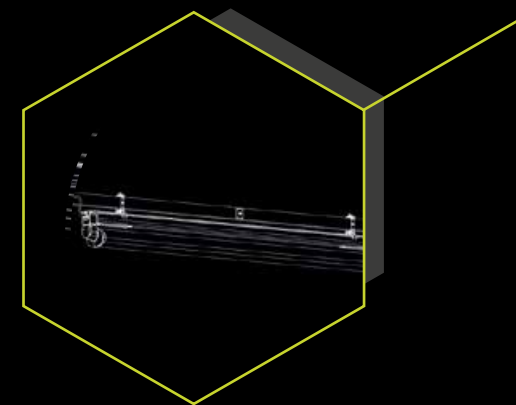


EENVOUDIGE INSTALLATIE

De PRO LINE armaturen worden geleverd met een vooraf geïnstalleerde aansluitkabel en adapter - aansluiten en klaar.

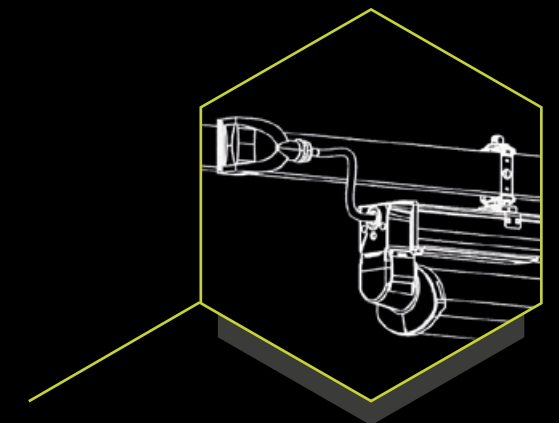


EENVOUDIGE INSTALLATIE VAN VERLICHTING

Zo eenvoudig is het: Monteer de rails - bevestig de lampen met clips.

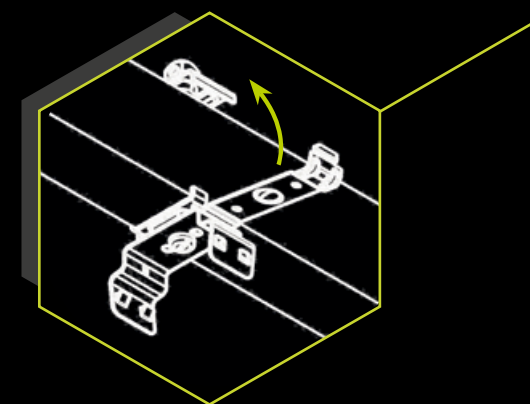

TIJD IS GELD

Snelle installatie door eenvoudige aansluiting van de rails.

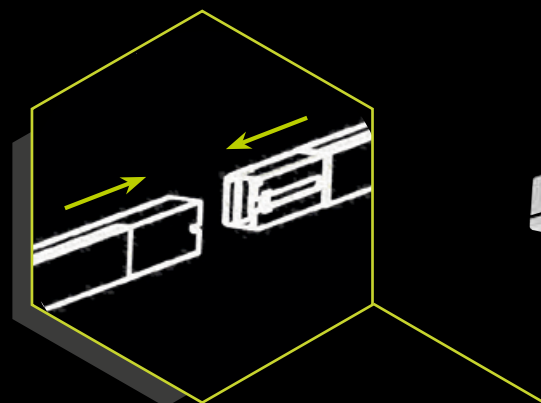

5

JAAR
WAAR-
BORG



LANGE
LEVENSDUUR



SPRINKLERTEST
GESLAAGD

IP55

VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

LICHT VOOR
DAGELIJKS
GEBRUIK

Voordelig &
snel gemonteerd

VOOR
PROFESSIO-
NALS

Industriële kwaliteit met
5 jaar PRACHT-garantie

VOOR DE
EXTREME

Oplossingen op maat
& hoogste eisen

LTEC - LIGHTING TRUNKING EASY CONNECT

Art.Nr.	Beschrijving
09711210	LTEC (Easy Connect) Voeding (links) klein 25A met afdekkap max. 4mm², PG 16 d=15mm, 3L+N+PE
09711215	LTEC (Easy Connect) Voeding (links) groot max. 10mm², PG 21 d=21mm, 3L+N+PE
09711220	LTEC (Easy Connect) Voeding (rechts) groot max. 10mm², PG 21 d=21mm, 3L+N+PE
09711130	LTEC (Easy Connect) Montagerail 3L+N+PE - 2m, 25A, Montageafstanden max. 3m
09711150	LTEC (Easy Connect) Montagerail 3L+N+PE - 3m, 25A, Montageafstanden max. 3m

LTSC - LIGHTING TRUNKING STANDARD CONNECT

Art. Nr.	Beschrijving
09711211	LTSC (Standard Connect) voeding (links) groot max.10mm², PG 21 d=21mm 3L+N+PE+2x0,75mm²
09711151	LTSC (Standard Connect) montagerail 3L+N+PE - 3m, 25A, bevestigingsafstanden max. 3m + uitgaande besturingskabel
09711131	LTSC (Standard Connect) montagerail 3L+N+PE - 2m, 25A, bevestigingsafstanden max. 3m + uitgaande besturingskabel
09711221	LTSC (Standard Connect) voeding (rechts) groot max.10mm², PG 21 d=21mm 3L+N+PE+2x0,75mm²

LTAC - LIGHTING TRUNKING ADVANCED CONNECT

Art. Nr.	Beschrijving
09712210	LTAC (Advanced Connect) Voeding (links) 25A met eindafdekking PE+stuurkabel+2 netwerken elk 3L+N, max. 10mm², 2x PG 21 d=21mm
09712220	LTAC (Advanced Connect) Voeding (rechts) 25A met eindafdekking PE+stuurkabel+2 netwerken elk 3L+N, max. 10mm², 2x PG 21 d=21mm
09712103	LTAC (Advanced Connect) Montagerail, PE + 2 roosters elk 3L+N - 2m, 25A, montageafstanden max. 5m, 2+1 uitgangen, stuurleiding aan één kant
09712105	LTAC (Advanced Connect) Montagerail, PE + 2 roosters elk 3L+N - 3m, 25A, montageafstanden max. 5m, 3+2 uitgangen, stuurleiding aan één kant

TOEBEHOREN


Art. Nr.	Beschrijving
9711320	LTEC LTSC Montagebeugel voor montagerail met staalkabel 3m
9712321	LTAC Verzinkte universele bevestiging voor armaturen of montagerail
9711310	LTEC LTSC Universele montage voor armaturen of montagerail
9711311	LTEC LTSC COMO Universele bevestiging voor spots of montagerail met vergroot gat
9711312	LTAC COMO Universele bevestiging voor spots of montagerail met vergroot gat
9713100	LTEC LTSC LTAC Uitgaande circuitadapter 10 A met variabele faseaftakking voor montage op armaturen Kabel SO5Z1Z1-F - 3x 1,5 mm² L+N+PE - 1 m lang - open kabeleinden
9713200	LTSC LTAC Uitgaande circuitadapter 16 A, met variabele fasetap L+N+PE
9713000	2-polig stuurcontact voor uitgangsadapter LTSC LTAC (bijv. DALI)



LTEC | LTSC



LTEC

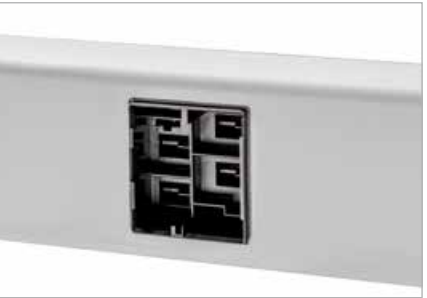

Voedingspunt



LTSC



LTSC



Aansluiteenheid



LTAC



LTAC



Beschermkap Voeding


Onze draagrails zijn compatibel met alle PRO LINE-armaturen.

PRACHT Service - wij maken de PRO LINE-armaturen zo klaar dat de aansluitkabel met adapter en de bevestigingsklemmen voorgemonteerd worden geleverd.

OPMERKING

PRACHT Service - We bereiden de PRO LINE armaturen zo voor dat de aansluitkabel met adapter en de bevestigingsklemmen voorgemonteerd worden geleverd.

LTEC LTSC	Voormontage incl. 10 A stopcontactadapter en armatuurmontageklemmen
LTAC	Voormontage incl. 10 A stopcontactadapter en armatuurmontageklemmen
LTSC	Voormontage voor DALI armaturen incl. 16 A stopcontactadapter en armatuurbevestigingsclips
LTAC	Voormontage voor DALI armaturen incl. 16 A stopcontactadapter en armatuurbevestigingsclips



LTAG | LTPG

DRAAGRAILS VOOR VERLICHTING

BEHUIZING Van aluminium of polyester, afgerond, LTPG- en IFS-conform, van polyester, afgerond, voor de montage van armaturen en de veilige aanleg van de stroomvoorziening voor de armaturen en, indien nodig, voor andere componenten (detectie).

WATERDICHTHEID Duurzame afdichtingen, beschermingsgraad IP55, voldoet aan de eisen van sprinklertests (90 min.)

INSTALLATIE Snelle installatie met variabele bevestigingsafstanden

TOEPASSINGEN Magazijnen, logistieke en industriële opslagplaatsen, koelcellen, werkplaatsen

TECHNISCHE GEGEVENS Alle technische en verlichtingsgegevens van onze armaturen vindt u op pracht.com



**PRACHT®
VERLICHTING**

VEELZIJDIGE COMBINATIES
compatibel met alle PRACHT armaturen

SNELLE MONTAGE
door variabele montageafstanden
eenvoudig aan te sluiten.

FLEXIBEL
ANDERE LENGTES BESCHIKBAAR OP AANVRAAG

**VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET JUISTE SEGMENT
VOOR ELKE BEHOEFTE**

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

**LICHT VOOR
DAGELIJKS
GEBRUIK**

Voordelig &
snel gemonteerd

**VOOR
PROFESSIO-
NALS**

Industriële kwaliteit met
5 jaar PRACHT-garantie

**VOOR DE
EXTREME**

Oplossingen op maat
& hoogste eisen

LTAG - LIGHTING TRUNKING ALUMINIUM AFGEROND


Art.Nr.	Beschrijving
0601501	LTAG lichtbanddraagrail 1000 mm (afgerond aluminium, onbehandeld)
0601502	LTAG lichtbanddraagrail 2000 mm (afgerond aluminium, onbehandeld)
0601503	LTAG lichtbanddraagrail 3000 mm (afgerond aluminium, onbehandeld)

LTPG - LIGHTING TRUNKING POLYESTER AFGEROND

Art. Nr.	Beschrijving
0615003	LTAG lichtbanddraagrail 3000 mm (afgerond polyester, wit)

ACCESSOIRES

Art. Nr.	Beschrijving
0601110	LTAG Universele railbevestiging (aluminium)
0601550	LTAG Railverbinding (aluminium) met schroevenset
0851128	LTAG Eindkap (kunststof) met wartel
0601150	LTPG V2A Universele railophanging
601500	LTAG / LTPG V2A Universele kabelophanging 2000 mm
601400	PRACHT Afsluitprofiel grijs, 2000 mm
602300	PRACHT LTPG Roestvrijstalen verbinding NKUPG in V2A
6014001	LTAG/LTPG Afsluitprofiel 2000 mm (polyester, RAL 9010)

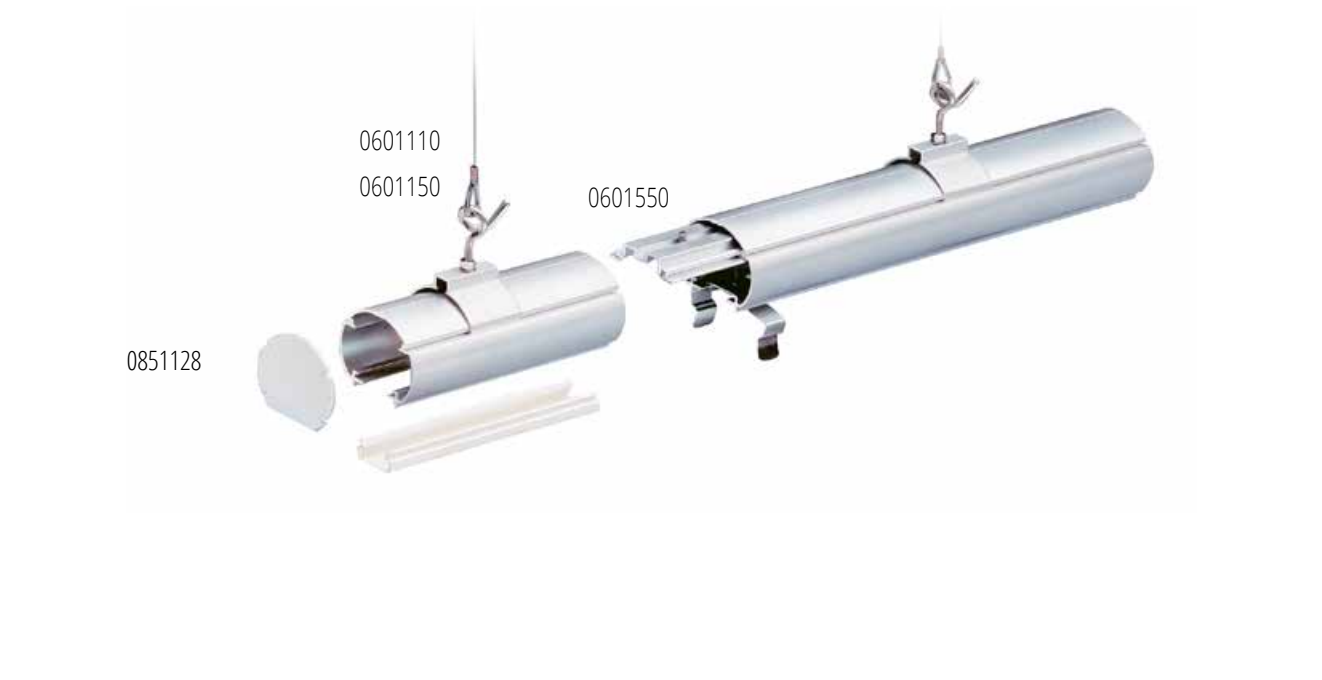

LTAG | LTPG


Voor

Profiel



Onze draagrails zijn compatibel met alle PRO LINE-armaturen.

PRACHT Service - We bereiden de PRO LINE armaturen zo voor dat de aansluitkabel met adapter en de bevestigingsklemmen voorgemonteerd worden geleverd.

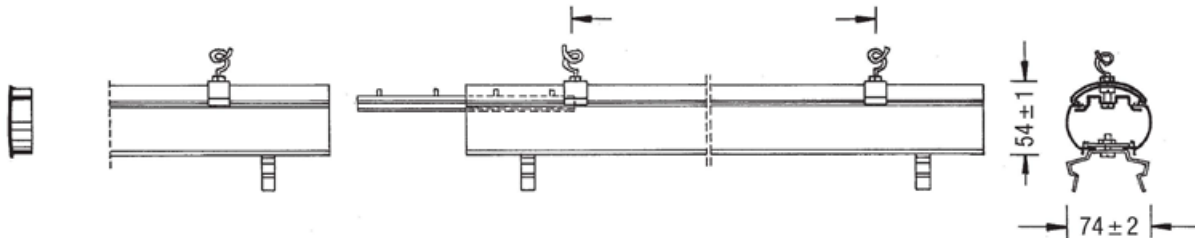

**SYSTEMEN ONTSTAAN
UIT STAND AARDEN**

ONE CONNECT

VERLICHTINGSSYSTEMEN

BEHUIZING Doorzichtige, schokbestendige en opaline armatuurbehuizing van 99% REMADE.

AFDICHTINGEN Korte afdichtingen met lange levensduur.

ELEKTRISCHE COMPONENTEN Krachtige LED's, LED-converter, DIP-schakelaar voor het instellen van het vermogen.

DOORGANGSKABEL optioneel 3x1,5 mm², in de fabriek geïnstalleerd.



MONTAGE Variabele bevestigingsafstanden dankzij het PRACHT-BEVESTIGINGSSYSTEEM.

TOEPASSINGEN Overdekte parkeerplaatsen, kelders, werkplaatsen, magazijnen en productiehallen, wachtruimtes, technische ruimtes en bijgebouwen.

GEDETAILEERDE TECHNISCHE INFORMATIE Alle technische en verlichtingsgegevens van onze armaturen vindt u op pracht.com


INDIVIDUEEL COMBINEERBAAR

Met afzonderlijke armaturen kunt u verlichtingssystemen of lichtlijnen creëren.

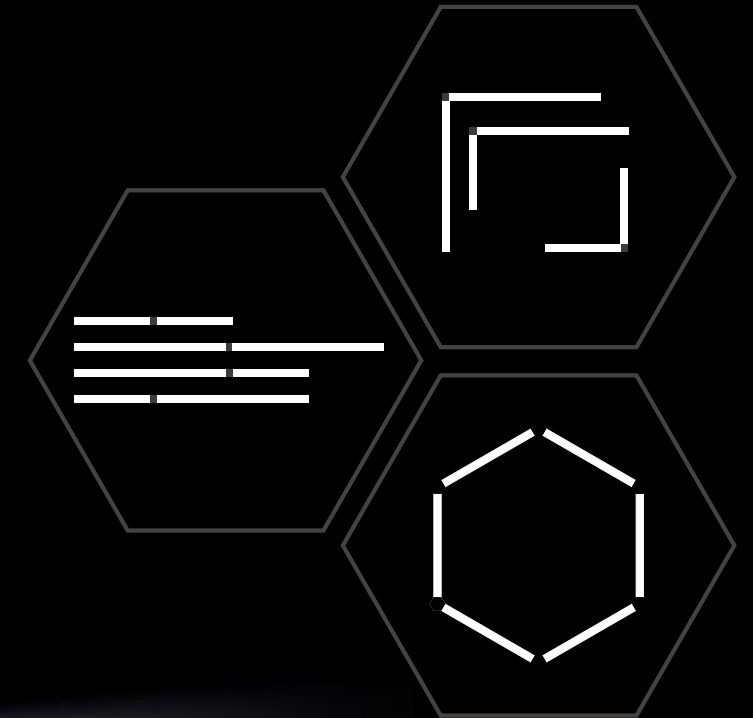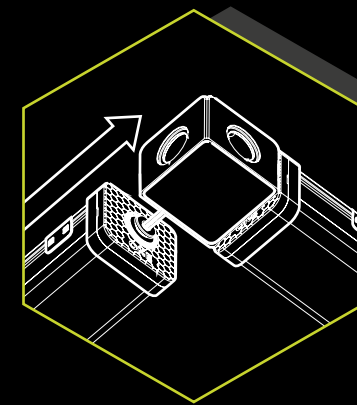

DUURZAAM

Remade versie - armatuur gemaakt van 99% gerecycleerd materiaal.

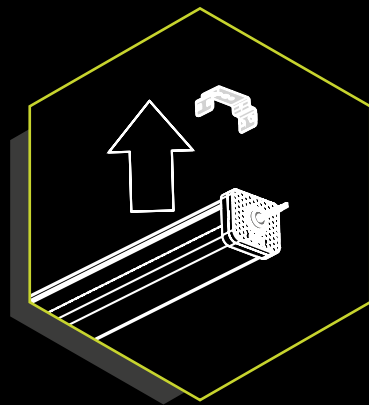

VARIABLE OPHANGING

DANKZIJ HET PRACHT KLEMSYSTEEM

REMADE
99%

VAN ALLEDAAGS TOT EXTREEM - HET JUISTE SEGMENT VOOR ELKE BEHOEFTE

ECO LINE

BASIC LINE

PRO LINE

LICHT VOOR
DAGELIJKS
GEBRUIK

Voordelig &
snel gemonteerd

VOOR
PROFESSIO-
NALS

Industriële kwaliteit met
5 jaar PRACHT-garantie

VOOR DE
EXTREME

Oplossingen op maat
& hoogste eisen

5

JAAR
WAAR-
BORG



TOT 100.000 h
LEVENSDUUR



VAN -20°C TOT +35°C

IP65

KATLA ONE

Behuizing opaal (slagvast), 120°, Ta -20°C ... +35°C, 4000K.

ON/OFF	Art. Nr.	Vermogen	Lichtstroom	Lengte	Gewicht	Doorvoerbedrading
	9109003	1x17/23/32 W	2400/3500/4700 lm	1000 mm	0,90 kg	-
	9139003	1x17/23/32 W	2400/3500/4700 lm	1000 mm	0,90 kg	3x1,5mm²
	9109004	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1485 mm	1,30 kg	-
	9139004	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1485 mm	1,30 kg	3x1,5mm²
	9109005	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1965 mm	1,70 kg	-
DIM-DALI	9139005	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1965 mm	1,70 kg	3x1,5mm²
	9109008	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1000 mm	1,00 kg	-
	9109009	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1465 mm	1,40 kg	-
	9109000	1x17/23/32/38 W	2400/3500/4700/5700 lm	1965 mm	1,80 kg	-

AANSLUITSTUK

Behuizing zwart (slagvast)

Art. Nr.	Beschrijving	
555901	ONE 2 CONNECT 180	Connector voor lineaire installatie van twee armaturen
555902	ONE 2 CONNECT 90	Connector voor hoekinstallatie van twee armaturen
555903	ONE 4 CONNECT	Connector voor vier armaturen
555904	ONE 6 CONNECT	Connector voor zes armaturen
700882	3 m kabelophanging met lus en hoogteverstelling	Voor pendelmontage



ONE 2 CONNECT 180



ONE 2 CONNECT 90



ONE 4 CONNECT



ONE 6 CONNECT

HERGEBRUIK

Gepatenteerd systeem voor uitwisselbaarheid van driver en printplaat.
De printplaat is eenvoudig te vervangen door een andere, waardoor de machine in een handomdraai kan worden aangepast aan de nieuwe toepassing.




ONE FOR YOU



Communicatieoppervlak aanpasbaar door middel van een label of lasergravure.

MONTAGE:

Alle armaturen zijn ook geschikt als afzonderlijke producten. Ze kunnen worden gemonteerd aan de wand, het plafond of worden opgehangen.

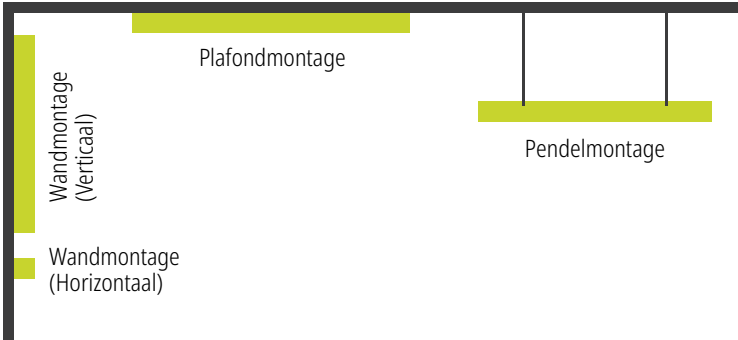

Isolatieklasse I
Beschermingsgraad IP65
Stofdicht, beschermd tegen waterstralen, 220-240V 50/60 Hz, *geregistreerd

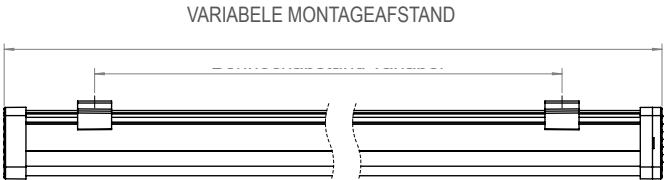



ERLENBACHER BACKWAREN GMBH ROOM LIJN



INFINITY PROJECT



VOEDSELINDUSTRIE

Erlenbacher is de grootste Duitse producent van diepgevroren gebak en roomproducten en draagt de Duitse bakkunst over de hele wereld uit.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor het bedrijf, wat wordt weerspiegeld in de eisen voor energie-efficiënte en duurzame verlichting. Met de zeer efficiënte APOLLO armaturen van de PROLINE was PRACHT in staat om optimaal licht te leveren en, met PRACHT INFINITY, bij te dragen aan het recycleren van oude armaturen en zo de CO₂-uitstoot te verminderen.

Armaturen zoals de APOLLO G2 zijn geschikt voor INFINITY, wat betekent dat ze aan het einde van hun lange levensduur kunnen worden ingezameld en kunnen worden teruggestuurd naar de circulaire economie.

VEREISTEN

- IFS-conform
- Lager energieverbruik met hogere lichtefficiëntie
- Robuust en bestand tegen (agressieve) schoonmaakmiddelen

APOLLO G2 ULTRA voldoet aan alle eisen: Hij is gecertificeerd voor de voedingssector, eenvoudig te reinigen, bestand tegen reinigingsmiddelen en gemaakt van robuust materiaal. Het maakt ook indruk met zijn hoge efficiëntie, energiebesparing en verhoogde lichtopbrengst, wat de CO₂-uitstoot vermindert.

OPLOSSING

- CO₂-REDUCTIE DOOR REMADE TECHNOLOGIE
- PRACHTOPAL
- ZEER HOOG RENDEMENT
- GECERTIFICEERD VOOR DE VOEDINGSSECTOR

Met de APOLLO G2 biedt PRACHT, de specialist voor extreme omstandigheden, het ideale armatuur voor de voedingssector - REMADE, configureerbaar en snel leverbaar. Het maakt indruk met zijn korte afdichtingen, gladde oppervlakken en hoge energie-efficiëntie, die de CO₂-uitstoot met wel 5 ton per jaar kan verminderen. De PRACHTOPAL behuizing biedt bescherming tegen splinters en is bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen. Dankzij de duurzame industriële componenten gaat de armatuur extreem lang mee. De armatuur is ook INFINITY-compatibel en kan 1:1 worden vervangen.



CFL **GARE LUXEMBOURG**



OPENBAAR VERVOER

Het PRACHT-project "Station Luxemburg" zet nieuwe normen voor de inrichting van stedelijke kruispunten en combineert functionele elegantie met de modernste verlichtingstechnieken. Het centraal station van Luxemburg is volledig gerenoveerd, inclusief perrons 5 en 6, de renovatie van de noordelijke onderdoorgang en de nieuwe voetgangersbrug.

VEREISTEN

- HOOGWAARDIGE VERLICHTINGSOPLOSSINGEN DIE VOLDOEN AAN ZOWEL FUNCTIONELE ALS ESTHETISCHE EISEN
- AANPASBAARHEID VAN DE ARMATUREN AAN DE SPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN OP LOCATIE
- BESTAND TEGEN VANDALISME EN LANGE LEVENSDUUR DUURZAAMHEID
- GESTANDAARDISEERD VERLICHTINGSCONCEPT VOOR TRAPPEN, METRO'S EN PERRONS
- GEÏNTEGREERDE OPLOSSINGEN DIE NAADLOOS IN DE ARCHITECTUUR PASSEN

OPLOSSING

- PRACHT CITY LINE ARMATUREN VOOR ESTHETISCHE EN FLEXIBELE VERLICHTING
- PATMOS LED INBOUWARMATUREN VOOR OPTIMALE VERLICHTING IN TRAPPENHUIZEN EN VIADUCTEN
- BERNINA LAMPEN MET ROESTVRIJSTALEN BEHUIZING EN SPECIALE LAKAFWERKING ZETTEN MODERNE ACCENTEN OP DE PLATFORMS
- TROJA MEDIAKABELSYSTEMEN ZORGEN VOOR EEN CONSISTENT VERLICHTINGSCONCEPT IN DE METRO'S
- ONTWIKKELING VAN EEN SPECIALE PATMOS LAMP SPECIAAL ONTWERPEN VOOR HOUTEN PLAFONDS DIE HARMONIEUS OPGAAT IN DE ARCHITECTUUR

Met deze geavanceerde verlichtingsoplossingen is het station niet alleen functioneel geoptimaliseerd, maar wordt het ook een uitnodigende ruimte voor reizigers en bezoekers.



LINAU MELKINSTALLATIE



LANDBOUW

In het melkveebedrijf in Linau worden de melkkoeien gehuisvest in een nieuwe ligboxenstal met plaats voor in totaal 94 dieren. Voor een constante melkproductie is het welzijn van de koeien van essentieel belang. Daarvoor is het cruciaal dat er voldoende ruimte in het stallengebouw is en dat de dieren comfortabel kunnen liggen. Ook de verlichting in het veeteeltgebouw kan het gedrag van de dieren in rust beïnvloeden.

VEREISTEN

- HOGE ROBUUSTHEID EN WEERSTAND TEGEN DAMPEN
- SNEL LEVERBAAR EN MADE IN GERMANY
- ARMATUUR MOET EENVOUDIG TE REINIGEN ZIJN
- DIMBAARHEID EN DOORVOERBEDRADING

OPLOSSING

- GESCHIKT VOOR EXTREEM ZWARE OMGEVINGEN DANKZIJ GELIJMDE/GELASTE BEHUIZING
- GEFABRICEERD EN OP KWALITEIT GETEST OP DE PRACHT LOCATIE
- HOGEDRUK WATERDICHT EN UV-STABIEL
- GESCHIKT VOOR ONBESCHERMD BUITENRUITES
- 360° GRADEN DRAAIBAAR LICHT

PRACHT, specialist in extreme omstandigheden, heeft eerder al indruk gemaakt met de TUBIS LED RESISTANT uit de PRO LINE. Deze robuuste armatuur is geschikt voor onbeschermde buitenruimtes, is bestand tegen ammoniakdampen en voldoet aan de hoogste eisen. Hij zorgt voor een optimale verlichting, zelfs op geringe hoogte, is MADE IN GERMANY, configureerbaar en snel leverbaar.

De dimbare TUBIS LED RESISTANT ondersteunt het bioritme van koeien dankzij een aangepaste nachtverlichting. De 360° draaibare verlichting zorgt voor een gelijkmatige verlichting, zelfs in gebouwen met lage plafonds. Robuuste industriële componenten garanderen een lange levensduur.

PRACHT®



CITYLINE XXL
SPOOR | VERVOER |
INFRASTRUCTUUR

of onder [PRACHT.COM](https://pracht.com)

MEER LICHT




PRACHT®

GAMMA
DE SAMENSMEL-
TING VAN LICHT &
OPLADEN

of onder [PRACHTENERGY.COM](https://prachtenergy.com)



PRACHT®

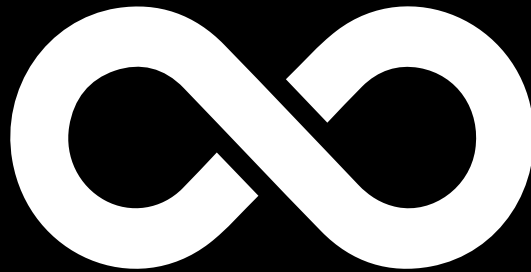

INFINITY

**HET EERSTE CIR-
CULAIRE RECYC-
LAGESYSTEEM
VOOR LAMPEN**

ALLES OVER PRACHT INFINITY®

[PRACHT.COM/INFINITY](https://pracht.com/infinity)



Alfred PRACHT Lichttechnik GmbH | PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3 | D-35232 Dautphetal-Buchenau/Lahn | Germany | Tel: +49 6466/9140-0 | welcome@pracht.com
pracht.com video.pracht.com www.pracht.com/servicecenter